



trestles



FEROPLAST

MEMBERS OF ANACOT CAPITAL GROUP



Jsme Váš
partner
v DIY.

Kupujte
přímo
od výrobce!

Katalog produktů | 2025

Jsme jeden z největších výrobců regálů a manipulační techniky v Evropské unii a zároveň ryze česká, prosperující a globálně orientovaná výrobní společnost, jejíž primární aktivitou je velkosériová kovovýroba.



Používáme jen
eko-barvy



Značka
odpovědného lesnictví



Vyrobeno v České republice. | www.trestles.eu





Ahoj, jsme „trestlesácká rodina“, která Vás bude nově provázet celým katalogem pro rok 2025.
Asi nevíte, že máme své video na youtube v anglickém i českém jazyce.
Pokud jej chcete vidět, stačí zadat TRESTLES. Těšíme se na Vás.



Kde jsem já,
tam naleznete
nově přidané
výrobky.



TRESTLES, a.s. dnes patří k největším výrobním společnostem v Evropě dodávajících své výrobky v segmentu „Do it Yourself“.

Téměř 95% tvoří export na západní trhy. Našimi zákazníky jsou velké obchodní řetězce a společnosti, které se pohybují v e-commerce.

Nespornou výhodou naší společnosti jsou vysoké výrobní a také skladovací kapacity, včetně vlastního vývojového pracoviště, kdy jsme na přání zákazníka schopni vyrobit téměř jakýkoliv výrobek.

Výroba se realizuje v našem vlastním areálu a veškerou kapacitu pokrýváme vlastním strojním vybavením.

Naším krédem je vysoká kvalita výrobků, což potvrzuje postavení společnosti na Evropském trhu.


Díky tomu se výrazně odlišujeme od naší konkurence.


FEROPLAST spol. s r.o. patří mezi významné evropské výrobce v oblasti drátěného programu, prodejních regálů a reklamních stojanů.

Většina produkce směřuje na zahraniční trhy, kde spolupracujeme s předními obchodními řetězci a e-commerce společnostmi.

Od roku 2024 je FEROPLAST spol. s r.o. sesterskou společností firmy TRESTLES, a.s.

Značně tímto rozšiřujeme nabídku v segmentu DIY.

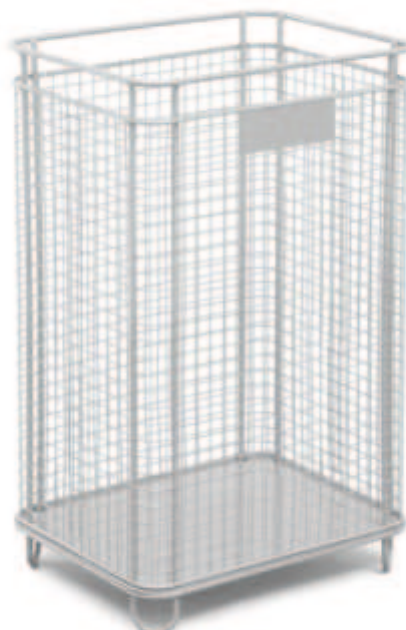

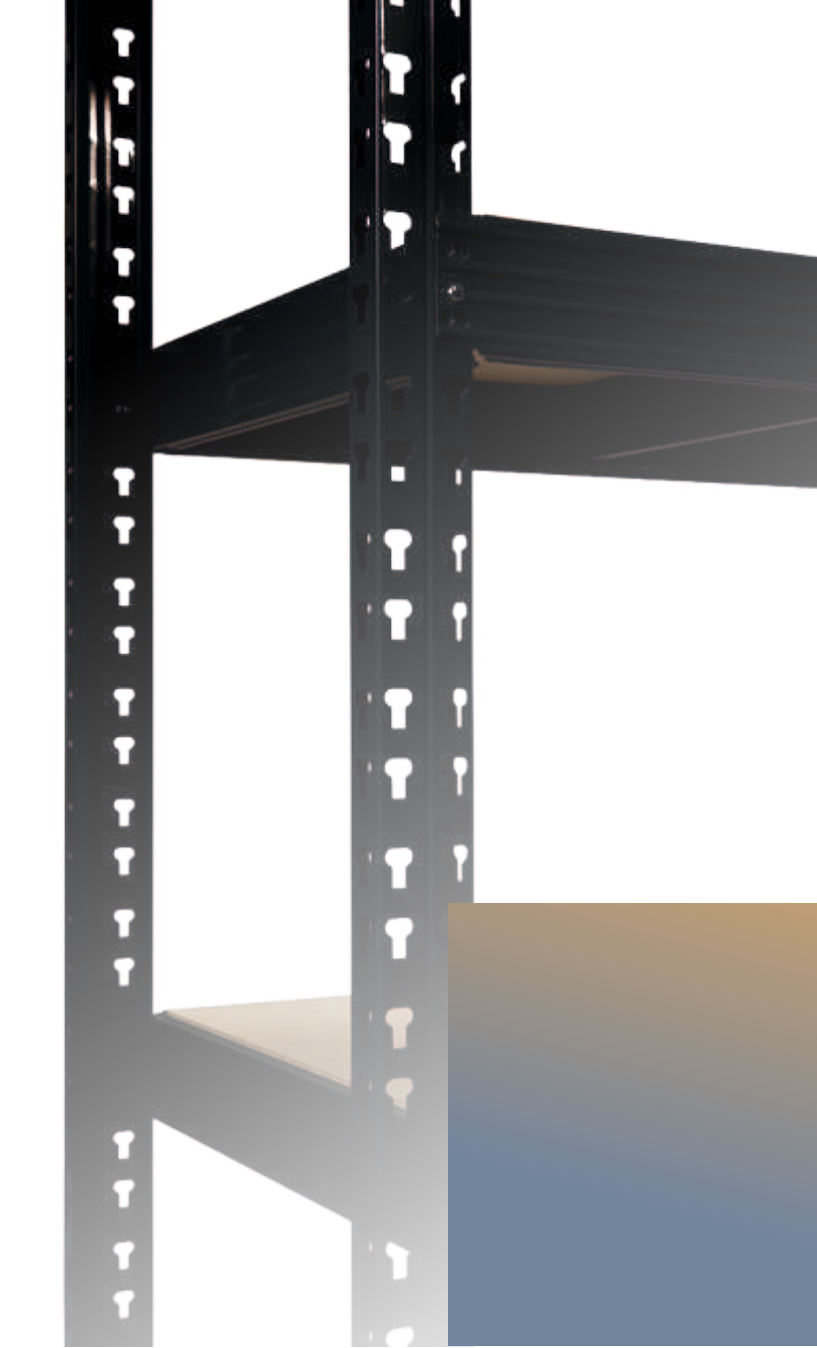

Jsme ryze českou, prosperující a globálně orientovanou výrobní společností, jejíž primární aktivitou je velkosériová kovovýroba zaměřená zejména na výrobu bezšroubových regálů, manipulační techniky, stavebních stojanů, transportních vozíků, plotových polí a jiných specifických kovových výrobků. V současné době naše produktové portfolio tvoří více než 700 druhů výrobků.

Výroba probíhá jak na univerzálních, tak jednoúčelových automatizovaných pracovištích, linkách či technologických celcích. Tato široká škála technologických možností nám umožňuje využití toho nejvhodnějšího způsobu výroby pro Vaši zakázku. Máme vlastní vývoj a konstrukci jak výrobků, tak profilovacích linek za použití nejmodernější výpočetní techniky, s ohledem na design, ekonomiku a samozřejmě životní prostředí.

| 1 600 000+ kusů regálů za rok
| 1000+ druhů výrobku
| 30+ zemí světa, kde dodáváme
| 30+ let zkušeností

Jsme členem skupiny ANACOT CAPITAL a.s. Ta buduje dlouhodobě úspěšné projekty, které vynikají svým charakterem. Nastavuje ideální podmínky pro růst společností v celém koncernu. Úspěch je postaven na perfektní znalosti trhu a pravdivých analytických informacích.

Společnosti pod křídly ANACOT CAPITAL a.s. zaměstnávají více než 850 lidí a obrat činí přes 2,23 miliardy korun českých.



Náš tým



Martin Sněhota
Executive Director
(Business)
+420 604 188 411
martin.snehota@trestles.cz



Michaela Kosturíková
Business Director
+420 734 437 775
michaela.kosturikova@trestles.cz



Andrea Owczarzyová
Deputy Sales Director
+420 602 528 054
andrea.owczarzyova@trestles.cz



Petra Nádudvari
Officer Sales Department
+420 734 437 770
petra.nadudvari@trestles.cz



Pavlína Křížek
Officer Sales Department
+420 725 468 867
pavlina.krizek@trestles.cz



Zdeňka Seberová
Officer Sales Department
+420 725 822 459
zdenka.seberova@trestles.cz



Katarína Beňová
Business Development Manager
+420 602 514 451
katarina.benova@trestles.cz



Tomáš Svrčina
Head of Marketing
and Sales Support Department
+420 777 844 829
tomas.svrcina@trestles.cz



Jan Trela
Product Marketing Specialist
+420 774 820 207
jan.trela@trestles.cz



Gabriela Kubasová
Product Marketing Specialist
+420 702 268 123
gabriela.kubasova@trestles.cz

09 | REGÁLY



63 | RUDLY



77 | TRANSPORTNÍ VOZÍKY



85 | STAVEBNÍ STOJANY



90 | KOVOVÝ NÁBYTEK



96 | DŮM A ZAHRADA



104 | DRÁTĚNÝ PROGRAM



111 | PLOTOVÁ POLE



124 | SKUPINA ANACOT CAPITAL





Vyrábíme široký sortiment regálových systémů, především bezšroubových, jejichž předností je rychlá a snadná montáž.

Policové regály jsou vhodné do garáží, skladů, obchodů, sklepů, dílen, archivů, kanceláří nebo třeba do spíže na potraviny, ale i do velkých prodejen či průmyslu. Pro jejich využití se jim říká skladové regály.

Výhodou je, že si regály objednávejte přímo u výrobce, jedná se tedy o české regály. Všechny regály jsou našim know-how. Základním typem police je dřevotřísková, ale můžeme dodat také police z MDF, HDF nebo s dekorem dřeva. U některých typů regálů je také plechová police nebo police ze síta.

Naše regály jsou variabilní. Nosnost, rozměry, provedení a počet polic lze přizpůsobit přání zákazníka, v tomto případě je ale minimální odběr 5 palet. Uvedené rozměry jsou pouze informativní.

REGÁLY

strana

11 | LEHKÉ REGÁLY

RP5NF s plechovou polici
S nosností do **100kg** na polici

RR3J interiérový regál s polici
v dekoru dřeva
S nosností do **125kg** na polici

RNDU dřevotřískovou polici
S nosností do **175kg** na polici

RHUM s plechovou polici
S nosností do **175kg** na polici

RHUW s drátěnou polici
S nosností do **175kg** na polici

RHU s dřevotřískovou polici
S nosností do **175kg** na polici

strana

38 | TĚŽKÉ REGÁLY

RNC s dřevotřískovou polici
S nosností do **800kg** na polici

RK konzolové regály
S nosností do **200kg** na jedno rameno

strana

26 | STŘEDNÍ REGÁLY

RR2SKLB s dřevotřískovou polici
S nosností do **300kg** na polici

RR2-KLB s dřevotřískovou polici
S nosností do **500kg** na polici

RH s dřevotřískovou polici
S nosností do **440kg** na polici

RTCL s dřevotřískovou polici
S nosností do **440kg** na polici

RTCL-IUE s plechovou polici
S nosností do **475kg** na polici

RHBN s dřevotřískovou polici
S nosností do **600kg** na polici

RR1 s dřevotřískovou polici
S nosností do **850kg** na polici

strana

58 | REGÁLY SE SPECIÁLNÍM URČENÍM

Lehké REGÁLY

RP5NF70-5

Regály s ocelovou konstrukcí

Na našich regálech Vám chceme ukázat širokou barevnou škálu, ve které umíme lakovat naše výrobky, které se staly hitem již v roce 2023. Použijte netradiční barvy pro tradiční produkty a dodejte svému úložnému prostoru nebo skladu nádech hravosti!



**Nebojte
se barev!**

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RP5NF40705	RP5NF40705Z
1 800	1 000	400	RP5NF4010705	RP5NF4010705Z

- bezšroubový systém - zámek
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 70 kg

RP5NF70-5

Regály s ocelovou konstrukcí



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RP5NF40705	RP5NF40705Z
1 800	1 000	400	RP5NF4010705	RP5NF4010705Z

- bezšroubový systém - zámek
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 70 kg

RP5NF70-5

Regály s ocelovou konstrukcí

RAL
3015

RAL
3027

Nosnost
police
70 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RP5NF40705	RP5NF40705Z
1 800	1 000	400	RP5NF4010705	RP5NF4010705Z

- bezšroubový systém - zámek
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 70 kg

RP5NF70-5

Regály s ocelovou konstrukcí



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RP5NF40705	RP5NF40705Z
1 800	1 000	400	RP5NF4010705	RP5NF4010705Z

- bezšroubový systém - zámek
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 70 kg

RP5NF70-5

Regály s ocelovou konstrukcí



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RP5NF40705	RP5NF40705Z
1 800	1 000	400	RP5NF4010705	RP5NF4010705Z

- bezšroubový systém - zámek
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 70 kg

RP5NF70-5

Regály s ocelovou konstrukcí



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RP5NF40705	RP5NF40705Z
1 800	1 000	400	RP5NF4010705	RP5NF4010705Z

- bezšroubový systém - zámek
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 70 kg

RP5NF70-5

Regály s ocelovou konstrukcí

RAL
4003

RAL
4005

Nosnost
police
70 kg

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RP5NF40705	RP5NF40705Z
1 800	1 000	400	RP5NF4010705	RP5NF4010705Z

- bezšroubový systém - zámek
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 70 kg

RP5NF70-5

Regály s ocelovou konstrukcí



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RP5NF40705	RP5NF40705Z
1 800	1 000	400	RP5NF4010705	RP5NF4010705Z

- bezšroubový systém - zámek
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 70 kg

RP5NF70-5

Regály s ocelovou konstrukcí



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RP5NF40705	RP5NF40705Z
1 800	1 000	400	RP5NF4010705	RP5NF4010705Z

- bezšroubový systém - zámek
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 70 kg

RR3J125-5

Regál s ocelovou konstrukcí

Nosnost
police
125 kg

Dřevěné
police

- bezšroubový systém - zámek
- krytá stojna
- 5x dřevěná police
- nabízíme bílé HDF police nebo police v dekoru dřeva
- maximální nosnost police 125 kg

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	300	RR3J301255	RR3J301255Z
1 800	900	400	RR3J401255	RR3J401255Z
1 800	900	450	RR3J451255	RR3J451255Z
1 800	900	500	RR3J501255	RR3J501255Z
1 800	1 000	300	RR3J30101255	RR3J30101255Z
1 800	1 000	400	RR3J40101255	RR3J40101255Z
1 800	1 000	450	RR3J45101255	RR3J45101255Z
1 800	1 000	500	RR3J50101255	RR3J50101255Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RR3

Regál s ocelovou konstrukcí DŘEVO-DEKOR



- interiérový regál
- bezšroubový systém
- hládká stojina
- 4 patra
- možnost vytvoření dvou samostatných regálů
- police s dekorem dřeva
- rozměr: 1600x900x300mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

Nosnost
police
70 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1600	900	300	RR330901604	RR330901604Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RHU4040-6

Regál s ocelovou konstrukcí

- Maximální nosnost police 175 Kg
- Bezšroubový systém – motýlek
- 6x dřevotřísková police



Nosnost
police
175 kg

Dřevěné
police



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
2 150	400	400	RHU40406	RHU40406Z

RHU175-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - jazýček
- 5x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 175 kg



Nosnost
police
175 kg

Dřevěné
police



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	300	RHU301755	RHU301755Z
1 800	900	400	RHU401755	RHU401755Z
1 800	900	450	RHU451755	RHU451755Z
1 800	900	500	RHU501755	RHU501755Z
1 800	900	600	RHU601755	RHU601755Z
1 800	1 000	300	RHU30101755	RHU30101755Z
1 800	1 000	400	RHU40101755	RHU40101755Z
1 800	1 000	450	RHU45101755	RHU45101755Z
1 800	1 000	500	RHU50101755	RHU50101755Z
1 800	1 000	600	RHU60101755	RHU60101755Z

RHUM175-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - jazýček
- 5x plechová police
- maximální nosnost police 175 kg



Nosnost
police
175 kg

Plechové
police



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	300	RHUM301755	RHUM301755Z
1 800	900	400	RHUM401755	RHUM401755Z
1 800	900	450	RHUM451755	RHUM451755Z
1 800	900	500	RHUM501755	RHUM501755Z
1 800	900	600	RHUM601755	RHUM601755Z
1 800	1 000	300	RHUM30101755	RHUM30101755Z
1 800	1 000	400	RHUM40101755	RHUM40101755Z
1 800	1 000	450	RHUM45101755	RHUM45101755Z
1 800	1 000	500	RHUM50101755	RHUM50101755Z
1 800	1 000	600	RHUM60101755	RHUM60101755Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RHUM175-6

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém – jazýček
- 6x plechová police
- maximální nosnost police 175 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
2 450	1 000	450	RHUM45101756	RHUM45101756Z




RHUW175-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém – jazýček
- 5x police síto
- maximální nosnost police 175 kg

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RHUW401755	RHUW401755Z

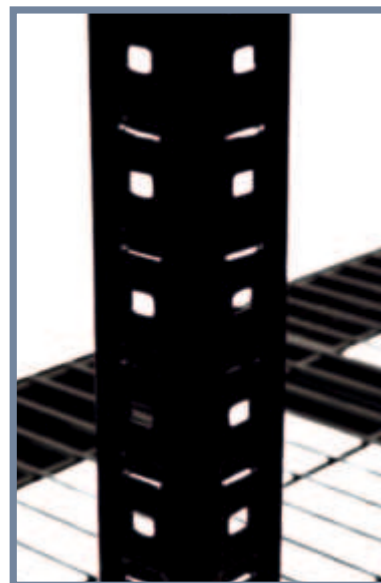

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RNDU150-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 150 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	300	RNDUKUI301504	RNDUKUI301504Z
1 800	900	400	RNDUKUI401504	RNDUKUI401504Z
1 800	900	450	RNDUKUI451504	RNDUKUI451504Z
1 800	900	500	RNDUKUI501504	RNDUKUI501504Z
1 800	900	600	RNDUKUI601504	RNDUKUI601504Z

RNDU150-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 5x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 150 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	300	RNDUKUI301505	RNDUKUI301505Z
1 800	900	400	RNDUKUI401505	RNDUKUI401505Z
1 800	900	450	RNDUKUI451505	RNDUKUI451505Z
1 800	900	500	RNDUKUI501505	RNDUKUI501505Z
1 800	900	600	RNDUKUI601505	RNDUKUI601505Z

RNDU175-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 5x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 175 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	300	RNDUKCQ301755	RNDUKCQ301755Z
1 800	900	400	RNDUKCQ401755	RNDUKCQ401755Z
1 800	900	450	RNDUKCQ451755	RNDUKCQ451755Z
1 800	900	500	RNDUKCQ501755	RNDUKCQ501755Z
1 800	900	600	RNDUKCQ601755	RNDUKCQ601755Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Střední REGÁLÝ

RR2SKLB300-5

Regál šroubovaný s ocelovou konstrukcí



Nosnost
police
300 kg

Regál
nové
generace

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RR2SKLB403005	RR2SKLB403005Z
1 800	900	450	RR2SKLB453005	RR2SKLB453005Z
1 800	900	500	RR2SKLB503005	RR2SKLB503005Z
1 800	900	600	RR2SKLB603005	RR2SKLB603005Z

- šroubovaný systém nové generace
- 5x dřevotřísková police
- pevný, stabilní a flexibilní regál
- dlouhá životnost a odolnost
- maximální nosnost police 300 kg

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RR2KLB500-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 5x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 500 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 200	450	RR2KLB45125005	RR2KLB45125005Z
1 800	1 200	500	RR2KLB50125005	RR2KLB50125005Z
1 800	1 200	600	RR2KLB60125005	RR2KLB60125005Z
1 800	1 400	450	RR2KLB45145005	RR2KLB45145005Z
1 800	1 400	500	RR2KLB50145005	RR2KLB50145005Z
1 800	1 400	600	RR2KLB60145005	RR2KLB60145005Z

RR2KLB400-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 400 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 600	450	RR2KLB45164004	RR2KLB45164004Z
1 800	1 600	500	RR2KLB50164004	RR2KLB50164004Z
1 800	1 600	600	RR2KLB60164004	RR2KLB60164004Z



modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RH265-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - jazýček
- 5x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 265 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RH402655	RH402655Z
1 800	900	450	RH452655	RH452655Z
1 800	900	500	RH502655	RH502655Z
1 800	900	600	RH602655	RH602655Z
1 800	1 000	400	RH40102655	RH40102655Z
1 800	1 000	450	RH45102655	RH45102655Z
1 800	1 000	500	RH50102655	RH50102655Z
1 800	1 000	600	RH60102655	RH60102655Z

RH320-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - jazýček
- 5x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 320 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 200	450	RH45123205	RH45123205Z
1 800	1 200	500	RH50123205	RH50123205Z
1 800	1 200	600	RH60123205	RH60123205Z
1 800	1 400	450	RH45143205	RH45143205Z
1 800	1 400	500	RH50143205	RH50143205Z
1 800	1 400	600	RH60143205	RH60143205Z
1 800	1 500	450	RH45153205	RH45153205Z
1 800	1 500	500	RH50153205	RH50153205Z
1 800	1 500	600	RH60153205	RH60153205Z

RH440-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - jazýček
- 5x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 440 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 200	450	RH45124405	RH45124405Z
1 800	1 200	500	RH50124405	RH50124405Z
1 800	1 200	600	RH60124405	RH60124405Z
1 800	1 400	450	RH45144405	RH45144405Z
1 800	1 400	500	RH50144405	RH50144405Z
1 800	1 400	600	RH60144405	RH60144405Z
1 800	1 500	450	RH45154405	RH45154405Z
1 800	1 500	500	RH50154405	RH50154405Z
1 800	1 500	600	RH60154405	RH60154405Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RHBN400-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - jazýček
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 400 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 800	450	RHBN45184004	RHBN45184004Z
1 800	1 800	500	RHBN50184004	RHBN50184004Z
1 800	1 800	600	RHBN60184004	RHBN60184004Z

RHBN500-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - jazýček
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 500 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 400	450	RHBN45145004	RHBN45145004Z
1 800	1 400	500	RHBN50145004	RHBN50145004Z
1 800	1 400	600	RHBN60145004	RHBN60145004Z
1 800	1 500	450	RHBN45155004	RHBN45155004Z
1 800	1 500	500	RHBN50155004	RHBN50155004Z
1 800	1 500	600	RHBN60155004	RHBN60155004Z
1 800	1 600	450	RHBN45165004	RHBN45165004Z
1 800	1 600	500	RHBN50165004	RHBN50165004Z
1 800	1 600	600	RHBN60165004	RHBN60165004Z

RHBN600-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - jazýček
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 600 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 200	450	RHBN45126004	RHBN45126004Z
1 800	1 200	500	RHBN50126004	RHBN50126004Z
1 800	1 200	600	RHBN60126004	RHBN60126004Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RR1MGK550-4

Regál s ocelovou konstrukcí



Nosnost
police
550 kg

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	2 000	600	RR1MGK60205504	RR1MGK60205504Z
1 800	2 000	700	RR1MGK70205504	RR1MGK70205504Z
1 800	2 000	800	RR1MGK80205504	RR1MGK80205504Z

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 550 kg

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RR1320-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 320 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	2 000	600	RR160203204	RR160203204Z
1 800	2 200	600	RR160223204	RR160223204Z
2 000	2 000	600	RR1602023204	RR1602023204Z
2 000	2 200	600	RR1602223204	RR1602223204Z

RR1420-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 420 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 600	600	RR160164204	RR160164204Z
1 800	1 800	600	RR160184204	RR160184204Z
2 000	1 600	600	RR1601624204	RR1601624204Z
2 000	1 800	600	RR1601824204	RR1601824204Z

RR1MGK490-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 490 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	2 200	600	RR1MGK60224904	RR1MGK60224904Z
1 800	2 200	700	RR1MGK70224904	RR1MGK70224904Z
1 800	2 200	800	RR1MGK80224904	RR1MGK80224904Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RR1MGK850-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 850 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1800	600	RR1MGK60188504	RR1MGK60188504Z
1 800	1800	700	RR1MGK70188504	RR1MGK70188504Z
1 800	1800	800	RR1MGK80188504	RR1MGK80188504Z

RR1MGL500-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 500 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	2 200	600	RR1MGL60225004	RR1MGL60225004Z
1 800	2 200	700	RR1MGL70225004	RR1MGL70225004Z
1 800	2 200	800	RR1MGL80225004	RR1MGL80225004Z
1 800	2 400	600	RR1MGL60245004	RR1MGL60245004Z
1 800	2 400	700	RR1MGL70245004	RR1MGL70245004Z
1 800	2 400	800	RR1MGL80245004	RR1MGL80245004Z

RR1MGL600-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 600 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	2 200	600	RR1MGL60226004	RR1MGL60226004Z
1 800	2 200	700	RR1MGL70226004	RR1MGL70226004Z
1 800	2 200	800	RR1MGL80226004	RR1MGL80226004Z
1 800	2 400	600	RR1MGL60246004	RR1MGL60246004Z
1 800	2 400	700	RR1MGL70246004	RR1MGL70246004Z
1 800	2 400	800	RR1MGL80246004	RR1MGL80246004Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RR1MGK600-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 600 kg




Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1800	600	RR1MGK60186004	RR1MGK60186004Z
1 800	1800	700	RR1MGK70186004	RR1MGK70186004Z
1 800	1800	800	RR1MGK80186004	RR1MGK80186004Z

RR1MGK750-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 750 kg

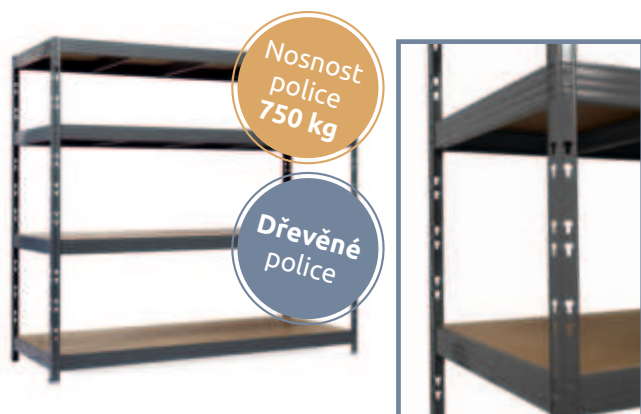

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	2 200	600	RR1MGK60227504	RR1MGK60227504Z
1 800	2 200	700	RR1MGK70227504	RR1MGK70227504Z
1 800	2 200	800	RR1MGK80227504	RR1MGK80227504Z

RR1MGK800-4

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 800 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	2 000	600	RR1MGK60208004	RR1MGK60208004Z
1 800	2 000	700	RR1MGK70208004	RR1MGK70208004Z
1 800	2 000	800	RR1MGK80208004	RR1MGK80208004Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031


černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RTCLIUe220-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- nekonečný regál - vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 5x plechová police, podélně dělená
- maximální nosnost police 220 kg

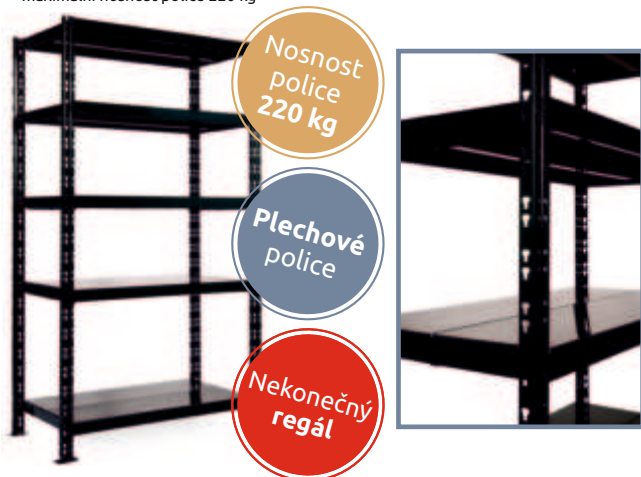

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 000	450	RTCLIUE45102205	RTCLIUE45102205Z
1 800	1 000	500	RTCLIUE50102205	RTCLIUE50102205Z
1 800	1 000	600	RTCLIUE60102205	RTCLIUE60102205Z


K nekonečnému regálu RTCL lze dokupovat pouze přídatné moduly a rozšířit si skladovací prostory dle potřeby. Regály se vyrábějí také ve čtyř policové verzi.



RTCLIUe475-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- nekonečný regál - vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 5x plechová police, podélně dělená
- maximální nosnost police 475 kg

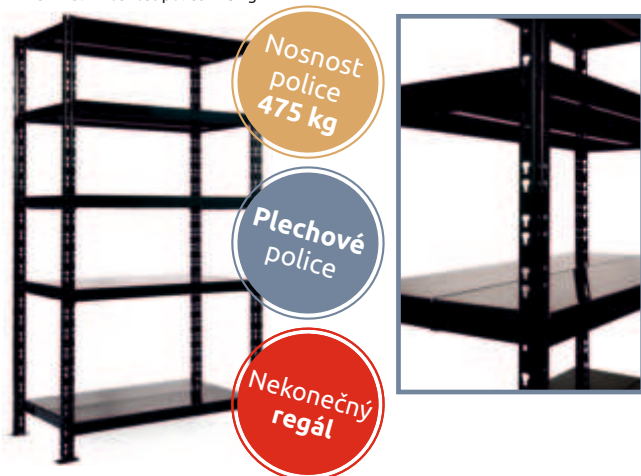

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 000	450	RTCLIUE45104755	RTCLIUE45104755Z
1 800	1 000	500	RTCLIUE50104755	RTCLIUE50104755Z
1 800	1 000	600	RTCLIUE60104755	RTCLIUE60104755Z
1 800	1 200	450	RTCLIUE45124755	RTCLIUE45124755Z
1 800	1 200	500	RTCLIUE50124755	RTCLIUE50124755Z
1 800	1 200	600	RTCLIUE60124755	RTCLIUE60124755Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031


černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RTCL265-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- nekonečný regál - vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 5x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 265 kg

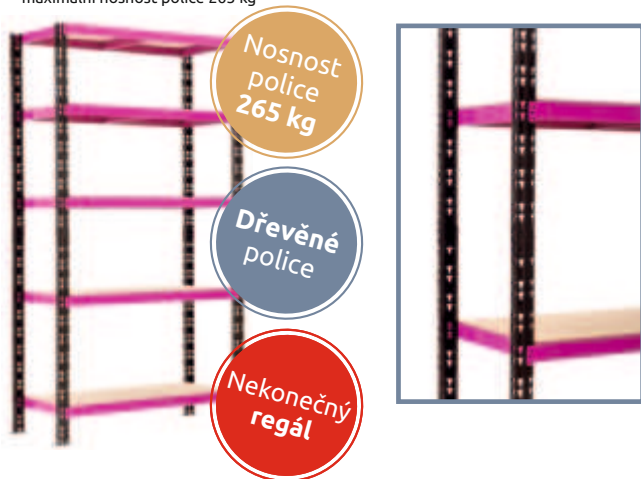

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 000	400	RTCLKLB40102655	RTCLKLB40102655Z
1 800	1 000	450	RTCLKLB45102655	RTCLKLB45102655Z
1 800	1 000	500	RTCLKLB50102655	RTCLKLB50102655Z
1 800	1 000	600	RTCLKLB60102655	RTCLKLB60102655Z


K nekonečnému regálu RTCL lze dokupovat pouze přídatné moduly a rozšířit si skladovací prostory dle potřeby. Regály se vyrábějí také ve čtyř policové verzi.



RTCL440-5

Regál s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek
- nekonečný regál - vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 5x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 440 kg

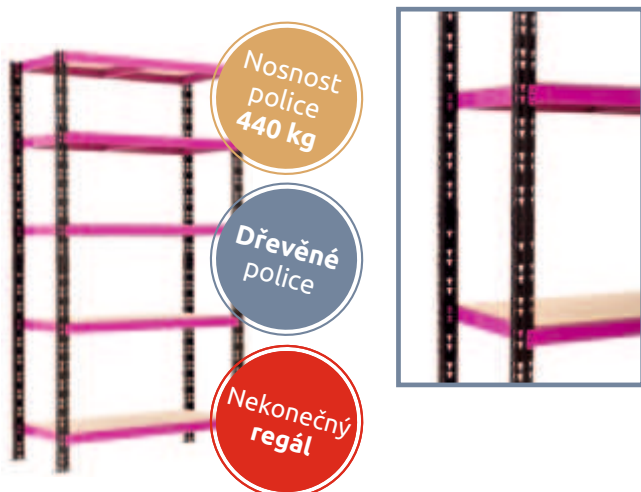

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 200	450	RTCLKLB45124405	RTCLKLB45124405Z
1 800	1 200	500	RTCLKLB50124405	RTCLKLB50124405Z
1 800	1 200	600	RTCLKLB60124405	RTCLKLB60124405Z
1 800	1 400	450	RTCLKLB45144405	RTCLKLB45144405Z
1 800	1 400	500	RTCLKLB50144405	RTCLKLB50144405Z
1 800	1 400	600	RTCLKLB60144405	RTCLKLB60144405Z
1 800	1 500	450	RTCLKLB45154405	RTCLKLB45154405Z
1 800	1 500	500	RTCLKLB50154405	RTCLKLB50154405Z
1 800	1 500	600	RTCLKLB60154405	RTCLKLB60154405Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RTCLR200-4

Regál rohový s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek, nekonečný regál
- k rohovému regálu lze dokoupit přídatný modul a vytvořit tak celou sestavu regálů spojených k sobě
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 200 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	870	400	RTCLR402004	RTCLR402004Z
1 800	870	450	RTCLR452004	RTCLR452004Z

K rohovému regálu RTCL lze dokupovat pouze přídatné moduly a rozšířit si skladovací prostory. Regály se vyrábějí také v pěti policové verzi.



RTCL200P-4

Regál přídatný s ocelovou konstrukcí

- bezšroubový systém - motýlek, nekonečný regál
- přídatný modul, který připojíte k rohovému regálu a rozšíříte tak úložný prostor
- k připojení přídatného modulu se použije stojina rohového regálu
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 200 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	900	400	RTCL402004P	RTCL402004PZ
1 800	900	450	RTCL452004P	RTCL452004PZ

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Těžké REGÁLY

RNC-MGZ1030-4

Regál 3m s pozinkovanou ocelovou konstrukcí

- pozinkovaný průmyslový regál
- snadná montáž a demontáž
- nastavitelná výška polic
- 4x dřevotřísková police
- maximální nosnost police 550 kg
- celková nosnost regálu 2200 Kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
2 000	2 946	1 000	---	RNC-MGZ-1030-4Z

Nosnost
police
550 kg

Délka
regálu
3m



RNC


Regál s ocelovou konstrukcí - 5 polic

- bezšroubový systém – motýlek
- nekonečný regál – vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 5x dřevotřísková police
- nastavitelná výška polic
- maximální nosnost police 800 kg



Dřevěné
polic

Nosnost
polic
800 kg



modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL


Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 600	600	RNCMGL9601618005	RNCMGL9601618005Z
1 800	1 600	800	RNCMGL9801618005	RNCMGL9801618005Z
1 800	1 800	600	RNCMGL9601818005	RNCMGL9601818005Z
1 800	1 800	800	RNCMGL9801818005	RNCMGL9801818005Z
1 800	2 000	600	RNCMGL9602018005	RNCMGL9602018005Z
1 800	2 000	800	RNCMGL9802018005	RNCMGL9802018005Z
1 800	2 200	600	RNCMGL9602218005	RNCMGL9602218005Z
1 800	2 200	800	RNCMGL9802218005	RNCMGL9802218005Z
1 800	2 400	600	RNCMGL9602418005	RNCMGL9602418005Z
1 800	2 400	800	RNCMGL9802418005	RNCMGL9802418005Z
2 000	1 600	600	RNCMGL9601620005	RNCMGL9601620005Z
2 000	1 600	800	RNCMGL9801620005	RNCMGL9801620005Z
2 000	1 800	600	RNCMGL9601820005	RNCMGL9601820005Z
2 000	1 800	800	RNCMGL9801820005	RNCMGL9801820005Z
2 000	2 000	600	RNCMGL9602020005	RNCMGL9602020005Z
2 000	2 000	800	RNCMGL9802020005	RNCMGL9802020005Z
2 000	2 200	600	RNCMGL9602220005	RNCMGL9602220005Z
2 000	2 200	800	RNCMGL9802220005	RNCMGL9802220005Z
2 000	2 400	600	RNCMGL9602420005	RNCMGL9602420005Z
2 000	2 400	800	RNCMGL9802420005	RNCMGL9802420005Z
2 200	1 600	600	RNCMGL9601622005	RNCMGL9601622005Z
2 200	1 600	800	RNCMGL9801622005	RNCMGL9801622005Z
2 200	1 800	600	RNCMGL9601822005	RNCMGL9601822005Z
2 200	1 800	800	RNCMGL9801822005	RNCMGL9801822005Z
2 200	2 000	600	RNCMGL9602022005	RNCMGL9602022005Z
2 200	2 000	800	RNCMGL9802022005	RNCMGL9802022005Z
2 200	2 200	600	RNCMGL9602222005	RNCMGL9602222005Z
2 200	2 200	800	RNCMGL9802222005	RNCMGL9802222005Z
2 200	2 400	600	RNCMGL9602422005	RNCMGL9602422005Z
2 200	2 400	800	RNCMGL9802422005	RNCMGL9802422005Z
2 400	1 600	600	RNCMGL9601624005	RNCMGL9601624005Z
2 400	1 600	800	RNCMGL9801624005	RNCMGL9801624005Z
2 400	1 800	600	RNCMGL9601824005	RNCMGL9601824005Z
2 400	1 800	800	RNCMGL9801824005	RNCMGL9801824005Z
2 400	2 000	600	RNCMGL9602024005	RNCMGL9602024005Z
2 400	2 000	800	RNCMGL9802024005	RNCMGL9802024005Z
2 400	2 200	600	RNCMGL9602224005	RNCMGL9602224005Z
2 400	2 200	800	RNCMGL9802224005	RNCMGL9802224005Z
2 400	2 400	600	RNCMGL9602424005	RNCMGL9602424005Z
2 400	2 400	800	RNCMGL9802424005	RNCMGL9802424005Z

RNC

Regál přídatný s ocelovou konstrukcí - 5 polic



- bezšroubový systém – motýlek
- nekonečný regál – vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 5x dřevotřísková police
- nastavitelná výška polic
- maximální nosnost police 800 kg



Dřevěné
police

Nosnost
police
800 kg

modrá | RAL 5017 ●
světle šedá | RAL 7035 ●
tmavě šedá | RAL 7031 ●

černá | RAL 9005 ●
oranžová | RAL 2004 ●
bílá | RAL 9003 ○

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 600	600	RNCMGL9601618005P	RNCMGL9601618005PZ
1 800	1 600	800	RNCMGL9801618005P	RNCMGL9801618005PZ
1 800	1 800	600	RNCMGL9601818005P	RNCMGL9601818005PZ
1 800	1 800	800	RNCMGL9801818005P	RNCMGL9801818005PZ
1 800	2 000	600	RNCMGL9602018005P	RNCMGL9602018005PZ
1 800	2 000	800	RNCMGL9802018005P	RNCMGL9802018005PZ
1 800	2 200	600	RNCMGL9602218005P	RNCMGL9602218005PZ
1 800	2 200	800	RNCMGL9802218005P	RNCMGL9802218005PZ
1 800	2 400	600	RNCMGL9602418005P	RNCMGL9602418005PZ
1 800	2 400	800	RNCMGL9802418005P	RNCMGL9802418005PZ
2 000	1 600	600	RNCMGL9601620005P	RNCMGL9601620005PZ
2 000	1 600	800	RNCMGL9801620005P	RNCMGL9801620005PZ
2 000	1 800	600	RNCMGL9601820005P	RNCMGL9601820005PZ
2 000	1 800	800	RNCMGL9801820005P	RNCMGL9801820005PZ
2 000	2 000	600	RNCMGL9602020005P	RNCMGL9602020005PZ
2 000	2 000	800	RNCMGL9802020005P	RNCMGL9802020005PZ
2 000	2 200	600	RNCMGL9602220005P	RNCMGL9602220005PZ
2 000	2 200	800	RNCMGL9802220005P	RNCMGL9802220005PZ
2 000	2 400	600	RNCMGL9602420005P	RNCMGL9602420005PZ
2 000	2 400	800	RNCMGL9802420005P	RNCMGL9802420005PZ
2 200	1 600	600	RNCMGL9601622005P	RNCMGL9601622005PZ
2 200	1 600	800	RNCMGL9801622005P	RNCMGL9801622005PZ
2 200	1 800	600	RNCMGL9601822005P	RNCMGL9601822005PZ
2 200	1 800	800	RNCMGL9801822005P	RNCMGL9801822005PZ
2 200	2 000	600	RNCMGL9602022005P	RNCMGL9602022005PZ
2 200	2 000	800	RNCMGL9802022005P	RNCMGL9802022005PZ
2 200	2 200	600	RNCMGL9602222005P	RNCMGL9602222005PZ
2 200	2 200	800	RNCMGL9802222005P	RNCMGL9802222005PZ
2 200	2 400	600	RNCMGL9602422005P	RNCMGL9602422005PZ
2 200	2 400	800	RNCMGL9802422005P	RNCMGL9802422005PZ
2 400	1 600	600	RNCMGL9601624005P	RNCMGL9601624005PZ
2 400	1 600	800	RNCMGL9801624005P	RNCMGL9801624005PZ
2 400	1 800	600	RNCMGL9601824005P	RNCMGL9601824005PZ
2 400	1 800	800	RNCMGL9801824005P	RNCMGL9801824005PZ
2 400	2 000	600	RNCMGL9602024005P	RNCMGL9602024005PZ
2 400	2 000	800	RNCMGL9802024005P	RNCMGL9802024005PZ
2 400	2 200	600	RNCMGL9602224005P	RNCMGL9602224005PZ
2 400	2 200	800	RNCMGL9802224005P	RNCMGL9802224005PZ
2 400	2 400	600	RNCMGL9602424005P	RNCMGL9602424005PZ
2 400	2 400	800	RNCMGL9802424005P	RNCMGL9802424005PZ

RNC

Regál s ocelovou konstrukcí - 4 police

- bezšroubový systém – motýlek
- nekonečný regál – vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 4x dřevotřísková police
- nastavitelná výška polic
- maximální nosnost police 800 kg



Dřevěné
police

Nosnost
police
800 kg



modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003




lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 600	600	RNCMGL9601618004	RNCMGL9601618004Z
1 800	1 600	800	RNCMGL9801618004	RNCMGL9801618004Z
1 800	1 800	600	RNCMGL9601818004	RNCMGL9601818004Z
1 800	1 800	800	RNCMGL9801818004	RNCMGL9801818004Z
1 800	2 000	600	RNCMGL9602018004	RNCMGL9602018004Z
1 800	2 000	800	RNCMGL9802018004	RNCMGL9802018004Z
1 800	2 200	600	RNCMGL9602218004	RNCMGL9602218004Z
1 800	2 200	800	RNCMGL9802218004	RNCMGL9802218004Z
1 800	2 400	600	RNCMGL9602418004	RNCMGL9602418004Z
1 800	2 400	800	RNCMGL9802418004	RNCMGL9802418004Z
2 000	1 600	600	RNCMGL9601620004	RNCMGL9601620004Z
2 000	1 600	800	RNCMGL9801620004	RNCMGL9801620004Z
2 000	1 800	600	RNCMGL9601820004	RNCMGL9601820004Z
2 000	1 800	800	RNCMGL9801820004	RNCMGL9801820004Z
2 000	2 000	600	RNCMGL9602020004	RNCMGL9602020004Z
2 000	2 000	800	RNCMGL9802020004	RNCMGL9802020004Z
2 000	2 200	600	RNCMGL9602220004	RNCMGL9602220004Z
2 000	2 200	800	RNCMGL9802220004	RNCMGL9802220004Z
2 000	2 400	600	RNCMGL9602420004	RNCMGL9602420004Z
2 000	2 400	800	RNCMGL9802420004	RNCMGL9802420004Z
2 200	1 600	600	RNCMGL9601622004	RNCMGL9601622004Z
2 200	1 600	800	RNCMGL9801622004	RNCMGL9801622004Z
2 200	1 800	600	RNCMGL9601822004	RNCMGL9601822004Z
2 200	1 800	800	RNCMGL9801822004	RNCMGL9801822004Z
2 200	2 000	600	RNCMGL9602022004	RNCMGL9602022004Z
2 200	2 000	800	RNCMGL9802022004	RNCMGL9802022004Z
2 200	2 200	600	RNCMGL9602222004	RNCMGL9602222004Z
2 200	2 200	800	RNCMGL9802222004	RNCMGL9802222004Z
2 200	2 400	600	RNCMGL9602422004	RNCMGL9602422004Z
2 200	2 400	800	RNCMGL9802422004	RNCMGL9802422004Z
2 400	1 600	600	RNCMGL9601624004	RNCMGL9601624004Z
2 400	1 600	800	RNCMGL9801624004	RNCMGL9801624004Z
2 400	1 800	600	RNCMGL9601824004	RNCMGL9601824004Z
2 400	1 800	800	RNCMGL9801824004	RNCMGL9801824004Z
2 400	2 000	600	RNCMGL9602024004	RNCMGL9602024004Z
2 400	2 000	800	RNCMGL9802024004	RNCMGL9802024004Z
2 400	2 200	600	RNCMGL9602224004	RNCMGL9602224004Z
2 400	2 200	800	RNCMGL9802224004	RNCMGL9802224004Z
2 400	2 400	600	RNCMGL9602424004	RNCMGL9602424004Z
2 400	2 400	800	RNCMGL9802424004	RNCMGL9802424004Z

RNC

Regál přídatný s ocelovou konstrukcí - 4 police

- bezšroubový systém – motýlek
- nekonečný regál – vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru.
- 4x dřevotřísková police
- nastavitelná výška polic
- maximální nosnost police 800 kg



Dřevěné
police

Nosnost
police
800 kg

modrá | RAL 5017 ●
světle šedá | RAL 7035 ●
tmavě šedá | RAL 7031 ●

černá | RAL 9005 ●
oranžová | RAL 2004 ●
bílá | RAL 9003 ○



lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 600	600	RNCMGL9601618004P	RNCMGL9601618004PZ
1 800	1 600	800	RNCMGL9801618004P	RNCMGL9801618004PZ
1 800	1 800	600	RNCMGL9601818004P	RNCMGL9601818004PZ
1 800	1 800	800	RNCMGL9801818004P	RNCMGL9801818004PZ
1 800	2 000	600	RNCMGL9602018004P	RNCMGL9602018004PZ
1 800	2 000	800	RNCMGL9802018004P	RNCMGL9802018004PZ
1 800	2 200	600	RNCMGL9602218004P	RNCMGL9602218004PZ
1 800	2 200	800	RNCMGL9802218004P	RNCMGL9802218004PZ
1 800	2 400	600	RNCMGL9602418004P	RNCMGL9602418004PZ
1 800	2 400	800	RNCMGL9802418004P	RNCMGL9802418004PZ
2 000	1 600	600	RNCMGL9601620004P	RNCMGL9601620004PZ
2 000	1 600	800	RNCMGL9801620004P	RNCMGL9801620004PZ
2 000	1 800	600	RNCMGL9601820004P	RNCMGL9601820004PZ
2 000	1 800	800	RNCMGL9801820004P	RNCMGL9801820004PZ
2 000	2 000	600	RNCMGL9602020004P	RNCMGL9602020004PZ
2 000	2 000	800	RNCMGL9802020004P	RNCMGL9802020004PZ
2 000	2 200	600	RNCMGL9602220004P	RNCMGL9602220004PZ
2 000	2 200	800	RNCMGL9802220004P	RNCMGL9802220004PZ
2 000	2 400	600	RNCMGL9602420004P	RNCMGL9602420004PZ
2 000	2 400	800	RNCMGL9802420004P	RNCMGL9802420004PZ
2 200	1 600	600	RNCMGL9601622004P	RNCMGL9601622004PZ
2 200	1 600	800	RNCMGL9801622004P	RNCMGL9801622004PZ
2 200	1 800	600	RNCMGL9601822004P	RNCMGL9601822004PZ
2 200	1 800	800	RNCMGL9801822004P	RNCMGL9801822004PZ
2 200	2 000	600	RNCMGL9602022004P	RNCMGL9602022004PZ
2 200	2 000	800	RNCMGL9802022004P	RNCMGL9802022004PZ
2 200	2 200	600	RNCMGL9602222004P	RNCMGL9602222004PZ
2 200	2 200	800	RNCMGL9802222004P	RNCMGL9802222004PZ
2 200	2 400	600	RNCMGL9602422004P	RNCMGL9602422004PZ
2 200	2 400	800	RNCMGL9802422004P	RNCMGL9802422004PZ
2 400	1 600	600	RNCMGL9601624004P	RNCMGL9601624004PZ
2 400	1 600	800	RNCMGL9801624004P	RNCMGL9801624004PZ
2 400	1 800	600	RNCMGL9601824004P	RNCMGL9601824004PZ
2 400	1 800	800	RNCMGL9801824004P	RNCMGL9801824004PZ
2 400	2 000	600	RNCMGL9602024004P	RNCMGL9602024004PZ
2 400	2 000	800	RNCMGL9802024004P	RNCMGL9802024004PZ
2 400	2 200	600	RNCMGL9602224004P	RNCMGL9602224004PZ
2 400	2 200	800	RNCMGL9802224004P	RNCMGL9802224004PZ
2 400	2 400	600	RNCMGL9602424004P	RNCMGL9602424004PZ
2 400	2 400	800	RNCMGL9802424004P	RNCMGL9802424004PZ

RNC

Regál s ocelovou konstrukcí - 3 police

- bezšroubový systém – motýlek
- nekonečný regál – vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru.
- 3x dřevotřísková police
- nastavitelná výška polic
- maximální nosnost police 800 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 600	1 600	600	RNCMGL9601616003	RNCMGL9601616003Z
1 600	1 600	800	RNCMGL9801616003	RNCMGL9801616003Z
1 600	1 800	600	RNCMGL9601816003	RNCMGL9601816003Z
1 600	1 800	800	RNCMGL9801816003	RNCMGL9801816003Z
1 600	2 000	600	RNCMGL9602016003	RNCMGL9602016003Z
1 600	2 000	800	RNCMGL9802016003	RNCMGL9802016003Z
1 600	2 200	600	RNCMGL9602216003	RNCMGL9602216003Z
1 600	2 200	800	RNCMGL9802216003	RNCMGL9802216003Z
1 600	2 400	600	RNCMGL9602416003	RNCMGL9602416003Z
1 600	2 400	800	RNCMGL9802416003	RNCMGL9802416003Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003



lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 600	600	RNCMGL9601618003	RNCMGL9601618003Z
1 800	1 600	800	RNCMGL9801618003	RNCMGL9801618003Z
1 800	1 800	600	RNCMGL9601818003	RNCMGL9601818003Z
1 800	1 800	800	RNCMGL9801818003	RNCMGL9801818003Z
1 800	2 000	600	RNCMGL9602018003	RNCMGL9602018003Z
1 800	2 000	800	RNCMGL9802018003	RNCMGL9802018003Z
1 800	2 200	600	RNCMGL9602218003	RNCMGL9602218003Z
1 800	2 200	800	RNCMGL9802218003	RNCMGL9802218003Z
1 800	2 400	600	RNCMGL9602418003	RNCMGL9602418003Z
1 800	2 400	800	RNCMGL9802418003	RNCMGL9802418003Z
2 000	1 600	600	RNCMGL9601620003	RNCMGL9601620003Z
2 000	1 600	800	RNCMGL9801620003	RNCMGL9801620003Z
2 000	1 800	600	RNCMGL9601820003	RNCMGL9601820003Z
2 000	1 800	800	RNCMGL9801820003	RNCMGL9801820003Z
2 000	2 000	600	RNCMGL9602020003	RNCMGL9602020003Z
2 000	2 000	800	RNCMGL9802020003	RNCMGL9802020003Z
2 000	2 200	600	RNCMGL9602220003	RNCMGL9602220003Z
2 000	2 200	800	RNCMGL9802220003	RNCMGL9802220003Z
2 000	2 400	600	RNCMGL9602420003	RNCMGL9602420003Z
2 000	2 400	800	RNCMGL9802420003	RNCMGL9802420003Z
2 200	1 600	600	RNCMGL9601622003	RNCMGL9601622003Z
2 200	1 600	800	RNCMGL9801622003	RNCMGL9801622003Z
2 200	1 800	600	RNCMGL9601822003	RNCMGL9601822003Z
2 200	1 800	800	RNCMGL9801822003	RNCMGL9801822003Z
2 200	2 000	600	RNCMGL9602022003	RNCMGL9602022003Z
2 200	2 000	800	RNCMGL9802022003	RNCMGL9802022003Z
2 200	2 200	600	RNCMGL9602222003	RNCMGL9602222003Z
2 200	2 200	800	RNCMGL9802222003	RNCMGL9802222003Z
2 200	2 400	600	RNCMGL9602422003	RNCMGL9602422003Z
2 200	2 400	800	RNCMGL9802422003	RNCMGL9802422003Z
2 400	1 600	600	RNCMGL9601624003	RNCMGL9601624003Z
2 400	1 600	800	RNCMGL9801624003	RNCMGL9801624003Z
2 400	1 800	600	RNCMGL9601824003	RNCMGL9601824003Z
2 400	1 800	800	RNCMGL9801824003	RNCMGL9801824003Z
2 400	2 000	600	RNCMGL9602024003	RNCMGL9602024003Z
2 400	2 000	800	RNCMGL9802024003	RNCMGL9802024003Z
2 400	2 200	600	RNCMGL9602224003	RNCMGL9602224003Z
2 400	2 200	800	RNCMGL9802224003	RNCMGL9802224003Z
2 400	2 400	600	RNCMGL9602424003	RNCMGL9602424003Z
2 400	2 400	800	RNCMGL9802424003	RNCMGL9802424003Z

RNC

Regál přídatný s ocelovou konstrukcí - 3 police

- bezšroubový systém – motýlek
- nekonečný regál – vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru.
- 3x dřevotřísková police
- nastavitelná výška polic
- maximální nosnost police 800 kg

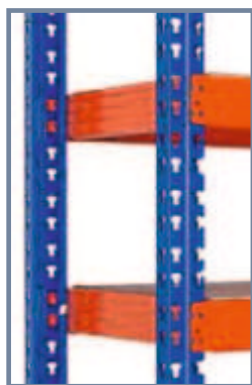

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 600	1 600	600	RNCMGL9601616003P	RNCMGL9601616003PZ
1 600	1 600	800	RNCMGL9801616003P	RNCMGL9801616003PZ
1 600	1 800	600	RNCMGL9601816003P	RNCMGL9601816003PZ
1 600	1 800	800	RNCMGL9801816003P	RNCMGL9801816003PZ
1 600	2 000	600	RNCMGL9602016003P	RNCMGL9602016003PZ
1 600	2 000	800	RNCMGL9802016003P	RNCMGL9802016003PZ
1 600	2 200	600	RNCMGL9602216003P	RNCMGL9602216003PZ
1 600	2 200	800	RNCMGL9802216003P	RNCMGL9802216003PZ
1 600	2 400	600	RNCMGL9602416003P	RNCMGL9602416003PZ
1 600	2 400	800	RNCMGL9802416003P	RNCMGL9802416003PZ

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003



lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 600	600	RNCMGL9601618003P	RNCMGL9601618003PZ
1 800	1 600	800	RNCMGL9801618003P	RNCMGL9801618003PZ
1 800	1 800	600	RNCMGL9601818003P	RNCMGL9601818003PZ
1 800	1 800	800	RNCMGL9801818003P	RNCMGL9801818003PZ
1 800	2 000	600	RNCMGL9602018003P	RNCMGL9602018003PZ
1 800	2 000	800	RNCMGL9802018003P	RNCMGL9802018003PZ
1 800	2 200	600	RNCMGL9602218003P	RNCMGL9602218003PZ
1 800	2 200	800	RNCMGL9802218003P	RNCMGL9802218003PZ
1 800	2 400	600	RNCMGL9602418003P	RNCMGL9602418003PZ
1 800	2 400	800	RNCMGL9802418003P	RNCMGL9802418003PZ
2 000	1 600	600	RNCMGL9601620003P	RNCMGL9601620003PZ
2 000	1 600	800	RNCMGL9801620003P	RNCMGL9801620003PZ
2 000	1 800	600	RNCMGL9601820003P	RNCMGL9601820003PZ
2 000	1 800	800	RNCMGL9801820003P	RNCMGL9801820003PZ
2 000	2 000	600	RNCMGL9602020003P	RNCMGL9602020003PZ
2 000	2 000	800	RNCMGL9802020003P	RNCMGL9802020003PZ
2 000	2 200	600	RNCMGL9602220003P	RNCMGL9602220003PZ
2 000	2 200	800	RNCMGL9802220003P	RNCMGL9802220003PZ
2 000	2 400	600	RNCMGL9602420003P	RNCMGL9602420003PZ
2 000	2 400	800	RNCMGL9802420003P	RNCMGL9802420003PZ
2 200	1 600	600	RNCMGL9601622003P	RNCMGL9601622003PZ
2 200	1 600	800	RNCMGL9801622003P	RNCMGL9801622003PZ
2 200	1 800	600	RNCMGL9601822003P	RNCMGL9601822003PZ
2 200	1 800	800	RNCMGL9801822003P	RNCMGL9801822003PZ
2 200	2 000	600	RNCMGL9602022003P	RNCMGL9602022003PZ
2 200	2 000	800	RNCMGL9802022003P	RNCMGL9802022003PZ
2 200	2 200	600	RNCMGL9602222003P	RNCMGL9602222003PZ
2 200	2 200	800	RNCMGL9802222003P	RNCMGL9802222003PZ
2 200	2 400	600	RNCMGL9602422003P	RNCMGL9602422003PZ
2 200	2 400	800	RNCMGL9802422003P	RNCMGL9802422003PZ
2 400	1 600	600	RNCMGL9601624003P	RNCMGL9601624003PZ
2 400	1 600	800	RNCMGL9801624003P	RNCMGL9801624003PZ
2 400	1 800	600	RNCMGL9601824003P	RNCMGL9601824003PZ
2 400	1 800	800	RNCMGL9801824003P	RNCMGL9801824003PZ
2 400	2 000	600	RNCMGL9602024003P	RNCMGL9602024003PZ
2 400	2 000	800	RNCMGL9802024003P	RNCMGL9802024003PZ
2 400	2 200	600	RNCMGL9602224003P	RNCMGL9602224003PZ
2 400	2 200	800	RNCMGL9802224003P	RNCMGL9802224003PZ
2 400	2 400	600	RNCMGL9602424003P	RNCMGL9602424003PZ
2 400	2 400	800	RNCMGL9802424003P	RNCMGL9802424003PZ

RNC

Regál s ocelovou konstrukcí - 2 police

- bezšroubový systém – motýlek
- nekonečný regál – vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru.
- 2x dřevotřísková police
- nastavitelná výška polic
- maximální nosnost police 800 kg

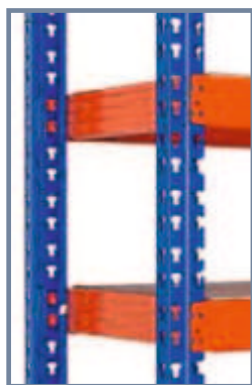

Dřevěné
police

Nosnost
police
800 kg

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 400	1 600	600	RNCMGL9601614002	RNCMGL9601614002Z
1 400	1 600	800	RNCMGL9801614002	RNCMGL9801614002Z
1 400	1 800	600	RNCMGL9601814002	RNCMGL9601814002Z
1 400	1 800	800	RNCMGL9801814002	RNCMGL9801814002Z
1 400	2 000	600	RNCMGL9602014002	RNCMGL9602014002Z
1 400	2 000	800	RNCMGL9802014002	RNCMGL9802014002Z
1 400	2 200	600	RNCMGL9602214002	RNCMGL9602214002Z
1 400	2 200	800	RNCMGL9802214002	RNCMGL9802214002Z
1 400	2 400	600	RNCMGL9602414002	RNCMGL9602414002Z
1 400	2 400	800	RNCMGL9802414002	RNCMGL9802414002Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003



lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RNC

Regál přídatný s ocelovou konstrukcí - 2 police



- bezšroubový systém – motýlek
- nekonečný regál – vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru.
- 2x dřevotřísková police
- nastavitelná výška polic
- maximální nosnost police 800 kg

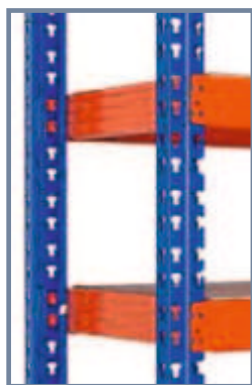

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 400	1 600	600	RNCMGL9601614002P	RNCMGL9601614002PZ
1 400	1 600	800	RNCMGL9801614002P	RNCMGL9801614002PZ
1 400	1 800	600	RNCMGL9601814002P	RNCMGL9601814002PZ
1 400	1 800	800	RNCMGL9801814002P	RNCMGL9801814002PZ
1 400	2 000	600	RNCMGL9602014002P	RNCMGL9602014002PZ
1 400	2 000	800	RNCMGL9802014002P	RNCMGL9802014002PZ
1 400	2 200	600	RNCMGL9602214002P	RNCMGL9602214002PZ
1 400	2 200	800	RNCMGL9802214002P	RNCMGL9802214002PZ
1 400	2 400	600	RNCMGL9602414002P	RNCMGL9602414002PZ
1 400	2 400	800	RNCMGL9802414002P	RNCMGL9802414002PZ


modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RK200-6

Konzolový regál s ocelovou konstrukcí - jednostranný

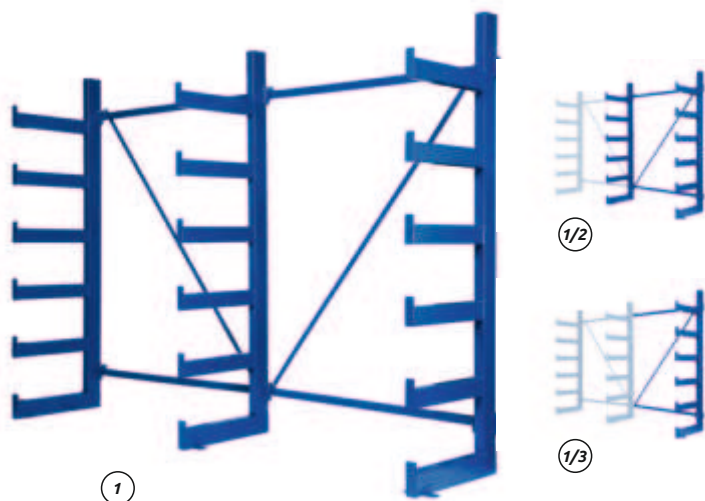

- nekonečný regál - vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 6 pater
- maximální nosnost ramene: 200 kg
- maximální nosnost stojanu: 3600 kg

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Typ
2 000	2 700	630	RK6327002006	1
2 000	1 380	630	RK6313802006	1/2
2 000	1 330	630	RK6313302006	1/3



Nosnost
stojanu
3600 kg


modrá | RAL 5017 ●
světle šedá | RAL 7035 ●
tmavě šedá | RAL 7031 ●

černá | RAL 9005 ●
oranžová | RAL 2004 ●
bílá | RAL 9003 ○

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RK-D2-200-2X6

Konzolový regál s ocelovou konstrukcí - oboustranný

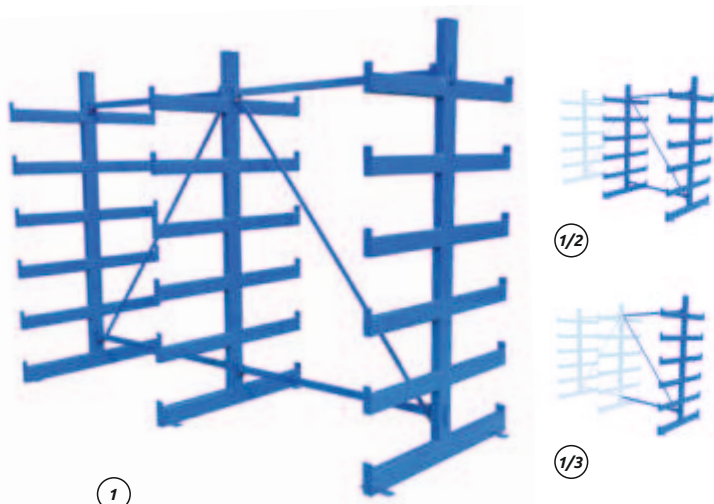

- nekonečný regál - vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 2x6 pater
- maximální nosnost ramene: 200 kg
- maximální nosnost stojanu: 7200 kg

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Typ
2 000	2 700	1 150	RK6327002002x6	1
2 000	1 380	1 150	RK6313802002x6	1/2
2 000	1 330	1 150	RK6313302002x6	1/3



Nosnost
stojanu
7200 kg


modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RK-D0

Stromečkový konzolový regál - jednostranný

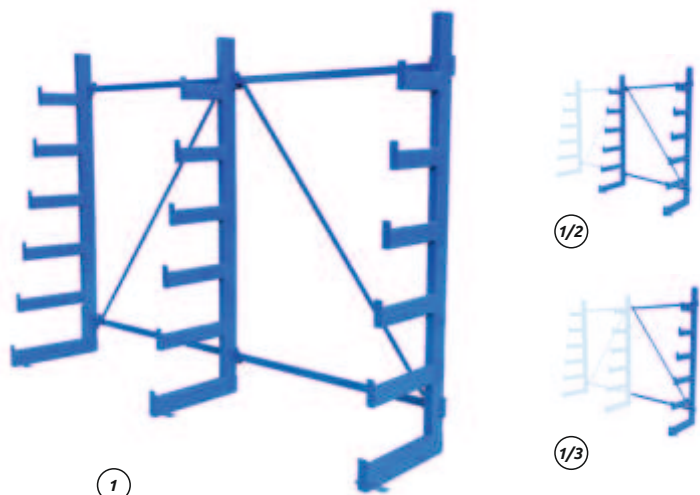

- nekonečný regál - vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 6 pater
- maximální nosnost ramene: 200 kg
- maximální nosnost stojanu: 3600 kg

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Typ
2 000	2 700	630	RKS6327002006	1
2 000	1 380	630	RKS6313802006	1/2
2 000	1 330	630	RKS6313302006	1/3



Nosnost
stojanu
3600 kg


modrá | RAL 5017 ●
světle šedá | RAL 7035 ●
tmavě šedá | RAL 7031 ●

černá | RAL 9005 ●
oranžová | RAL 2004 ●
bílá | RAL 9003 ○

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RK-D3

Stromečkový konzolový regál - oboustranný

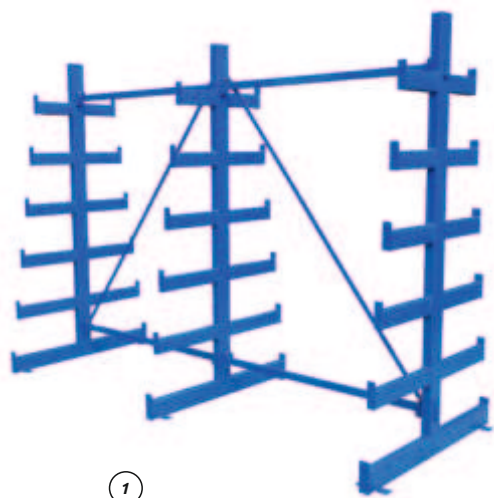

- nekonečný regál - vždy začínáte základním modulem a poté si můžete dokoupit přídatný modul pro rozšíření úložného prostoru
- 2x6 pater
- maximální nosnost ramene: 200 kg
- maximální nosnost stojanu: 7200 kg

Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Typ
2 000	2 700	1 150	RKS1127002002x6	1
2 000	1 380	1 150	RKS1113802002x6	1/2
2 000	1 330	1 150	RKS1113302002x6	1/3



Nosnost
stojanu
7200 kg

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

REGÁLY

se speeds up určeni

RSM30-3

Skládací regál na kolečkách s ocelovou konstrukcí

- 3x plechová police
- 4 plastová otočná kolečka pr. 40mm
- snadné rozložení a okamžité použití
- v případě složení zabere minimální místo k uskladnění 1212(v)x930(š)x110(h)mm
- maximální nosnost police 30 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 018	930	405	RSM40303	x

RNDP50

Pojízdný regál

- ocelová konstrukce
- 5x dřevotřísková police
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- maximální nosnost police: 30 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 920	905	505	RNDP509051905	RNDP509051905Z

RNDP53

Pojízdný regál

- ocelová konstrukce
- 3x dřevotřísková police
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- maximální nosnost police: 50 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 030	905	505	RNDP509051003	RNDP509051003Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

R01G-85

Regál trubkový

- vhodný pro 2 bedny s lahvemi
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
850	428	363	R01G-85	x

R01G-130

Regál trubkový

- vhodný pro 3 bedny s lahvemi
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 300	428	363	R01G-130	x

R02G-85

Regál trubkový

- vhodný pro 4 bedny s lahvemi
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
850	680	363	R02G-85	x

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

R01

Regál trubkový

- vhodný pro 3 bedny s lahvemi
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 294	428	363	R01	x

R02

Regál trubkový

- vhodný pro 6 beden s lahvemi
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 294	678	363	R02	x

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

RR2-AU9

Regál na pneumatiky

- ocelová konstrukce
- 2x police na pneumatiky
- bezšroubový systém – motýlek
- maximální nosnost police 150 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 075	1 100	350	RR2AU93511	RR2AU93511Z

RR2-AU5

Regál na pneumatiky s jednou DTD polici

- ocelová konstrukce
- 1x dřevotřísková police, 2x police na pneumatiky
- bezšroubový systém – motýlek
- maximální nosnost police 200 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 800	1 300	500	RR2AU550133	RR2AU550133Z
1 800	1 600	500	RR2AU550163	RR2AU550163Z

RR2-AU3

Regál na pneumatiky

- ocelová konstrukce
- 3x police na pneumatiky
- bezšroubový systém – motýlek
- maximální nosnost police 150 kg



Rozměry			Katalogové číslo	
			Provedení	
Výška(mm)	Šířka(mm)	Hloubka(mm)	Lak	Zinek
1 980	1 300	500	RR2AU350133	RR2AU350133Z

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
oranžová | RAL 2004
bílá | RAL 9003

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



Rudl je lehký manipulační vozík s jehož pomocí můžeme snadno přesouvat krabice, bedny a jiná břemena.

Nosná konstrukce je kovová. Rudl lehce ovládáme tak, že lopatu podsuneme pod náklad, pak rudl i se zbožím naklopíme směrem k sobě a tlačíme před sebou.

Doporučujeme manipulaci na rovném a suchém povrchu. Manipulaci s našim rudlem zvládne opravdu každý. Všechny rudly jsou vyrobeny v TRESTLES, a.s.

Rudly lakujeme ve všech odstínech RAL. V sortimentu máme také rudly hliníkové.

RUDLY



S01

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1048(v)x600(š)x528(h)mm
Rozměr lopaty:	400x175mm
Maximální nosnost:	250 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S02

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1203(v)x560(š)x540(h)mm
Rozměr lopaty:	280x265mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním




S03H

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1100(v)x567(š)x416(h)mm
Rozměr lopaty:	400x171mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 200 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

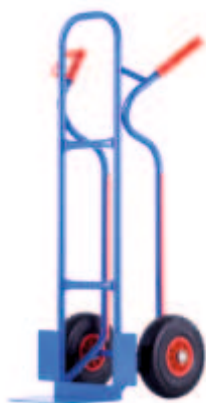

S04

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1170(v)x595(š)x530(h)mm
Rozměr lopaty:	270x197mm
Maximální nosnost:	250 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ochranné plastové lišty
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S05Ai

Rudl skládací

Rozměr rozložený:	1112(v)x428(š)x507(h)mm
Rozměr složený:	664(v)x428(š)x171(h)mm
Rozměr sklopné lopaty:	254x340mm
Maximální nosnost:	80 kg

- sklopná lopata i ručka
- ocelová konstrukce
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



S07

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1025(v)x600(š)x519(h)mm
Rozměr lopaty:	400x140mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



S01HS

Rudl schodišťový

Rozměr:	1050(v)x608(š)x539(h)mm
Rozměr lopaty:	400x175mm
Maximální nosnost:	250 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- ocelová konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



S12-2H

Rudl na dvě plynové lahve

Rozměr:	1089(v)x676(š)x453(h)mm
Rozměr lopaty:	470x201mm
Maximální nosnost:	100 kg

- pro převoz dvou plynových lahví
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ocelová konstrukce
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S12H

Rudl na plynovou lahev

Rozměr:	1209(v)x457(š)x375(h)mm
Rozměr lopaty:	260x210mm
Maximální nosnost:	100 kg

- pro převoz jedné plynové lahve
- ocelová konstrukce
- plastová ručka s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



Pevná
i sklopná
lopata

S18C

Rudlo vozík s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr rudlu:	1200(v)x600(š)x597(h)mm
Rozměr vozíku:	1005(v)x1200(š)x600(h)mm
Rozměr ložné plochy:	917x390mm
Rozměr pevné lopaty:	390x140mm
Rozměr sklopné lopaty:	335x310mm
Maximální nosnost:	200 kg

- při rozložení na vozík vhodně pro převoz objemnějších břemen
- ocelová konstrukce
- při složení na rudl má pevnou i sklopnou lopatu
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- dvě polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- dvě otočná kola průměr 100 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



Pevná
i sklopná
lopata

S20C

Rudl schodišťový s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1171(v)x562(š)x612(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	400x123mm
Rozměr sklopné lopaty:	320x490mm
Maximální nosnost:	200 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- ocelová konstrukce
- pevná i sklopná lopata
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



Možnost
složení

S29A

Rudl skládací

Rozměr:	1200(v)x550(š)x495(h)mm
Rozměr složené rudlu:	835(v)x550(š)x336(h)mm
Rozměr sklopné lopaty:	270x195mm
Maximální nosnost:	250 kg

- skládací rudl šetří místo (například při převážení v autě)
- ocelová konstrukce
- při skladování ve složeném stavu zabere málo místa
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



S29Ai1

Rudl skládací

Rozměr:	1159(v)x520(š)x478(h)mm
Rozměr složeného rudlu:	855(v)x520(š)x303(h)mm
Rozměr sklopné lopaty:	270x195mm
Maximální nosnost:	150 kg

- skládací rudl šetří místo (například při převážení v autě)
- ocelová konstrukce
- při skladování ve složeném stavu zabere málo místa
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S29a-i2

Rudl skládací

Rozměr:	1185(v)x550(š)x478(h)mm
Rozměr složeného rudlu:	835(v)x550(š)x303(h)mm
Rozměr sklopné lopaty:	270x195mm
Maximální nosnost:	150 kg

- skládací rudl šetří místo (například při převážení v autě)
- ocelová konstrukce
- při skladování ve složeném stavu zabere málo místa
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním




S29B

Rudl skládací

Rozměr:	1200(v)x550(š)x563(h)mm
Rozměr složeného rudlu:	835(v)x550(š)x405(h)mm
Rozměr sklopné lopaty:	270x195mm
Maximální nosnost:	200 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- ocelová konstrukce
- skládací rudl šetří místo (například při převážení v autě)
- při skladování ve složeném stavu zabere málo místa
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

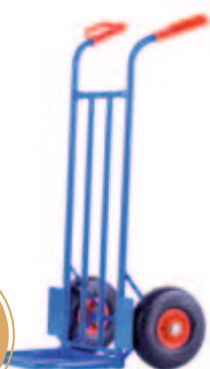

S40B

Rudl s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1081(v)x574(š)x576(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	347x163mm
Rozměr sklopné lopaty:	347x281mm
Maximální nosnost:	200 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ocelová konstrukce
- pevná i sklopná lopata
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S101

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1021(v)x552(š)x460(h)mm
Rozměr lopaty:	350x183mm
Maximální nosnost:	250 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S101L3

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1050(v)x573(š)x468(h)mm
Rozměr lopaty:	350x184mm
Maximální nosnost:	120 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



S01Al

Rudl hliníkový

Rozměr:	1047(v)x600(š)x534(h)mm
Rozměr lopaty:	400x181mm
Maximální nosnost:	150 kg

- hliníková konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky



S02Al

Rudl hliníkový

Rozměr:	1205(v)x581(š)x552(h)mm
Rozměr lopaty:	270x245mm
Maximální nosnost:	150 kg

- hliníková konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky



S02AlHS

Rudl schodišťový hliníkový

Rozměr:	1205(v)x581(š)x601(h)mm
Rozměr lopaty:	270x245mm
Maximální nosnost:	150 kg

- hliníková konstrukce
- k manipulaci s břemeny po schodech
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 140 mm



S04Al

Rudl hliníkový

Rozměr:	1172(v)x595(š)x540(h)mm
Rozměr lopaty:	270x200mm
Maximální nosnost:	150 kg

- hliníková konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ochranné plastové lišty
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky



S04Al-sk

Rudl hliníkový se sklopnou lopatou

Rozměr:	1165(v)x595(š)x542(h)mm
Rozměr lopaty:	270x200mm
Maximální nosnost:	150 kg

- hliníková konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ochranné plastové lišty
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky



S04RAI

Rudl hliníkový

Rozměr:	1167(v)x476(š)x536(h)mm
Rozměr lopaty:	270x245mm
Maximální nosnost:	150 kg

- hliníková konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ochranné plastové lišty
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky



S

Rudl schodišťový

Rozměr:	1020(v)x565(š)x518(h)mm
Rozměr lopaty:	400x140mm
Maximální nosnost:	250 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- ocelová konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



S01L

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1051(v)x568(š)x535(h)mm
Rozměr lopaty:	350x183mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S03L

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1102(v)x528(š)x445(h)mm
Rozměr lopaty:	350x159mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S01FR

Rudl s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1148(v)x550(š)x774(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	500x196mm
Rozměr sklopné lopaty:	475x319mm
Maximální nosnost:	200 kg

- pevná i sklopná lopata
- ocelová konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S01FRa

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1148(v)x550(š)x473(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	500x196mm
Maximální nosnost:	200kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



S01SF

Rudl schodišťový s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1149(v)x549(š)x830(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	500x196mm
Rozměr sklopné lopaty:	475x320mm
Maximální nosnost:	200 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- pevná i sklopná lopata
- ocelová konstrukce
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



S02L

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1202(v)x560(š)x470(h)mm
Rozměr lopaty:	280x194mm
Maximální nosnost:	100 kg

- ocelová konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S02Vk

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1299(v)x535(š)x546(h)mm
Rozměr lopaty:	280x262mm
Maximální nosnost:	200 kg

- ocelová konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S02HS

Rudl schodišťový

Rozměr:	1203(v)x566(š)x589(h)mm
Rozměr lopaty:	280x237mm
Maximální nosnost:	150 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ocelová konstrukce
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



S04R

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1167(v)x476(š)x533(h)mm
Rozměr lopaty:	280x245mm
Maximální nosnost:	250 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ochranné plastové lišty
- ocelová konstrukce
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S04Vk1

Rudl schodišťový

Rozměr:	1303(v)x600(š)x571(h)mm
Rozměr lopaty:	197x270mm
Maximální nosnost:	150 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ocelová konstrukce
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



S04Z

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1010(v)x600(š)x532(h)mm
Rozměr lopaty:	270x197mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ochranné plastové lišty
- ocelová konstrukce
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S04S1

Rudl schodišťový

Rozměr:	1170(v)x595(š)x549(h)mm
Rozměr lopaty:	310x197mm
Maximální nosnost:	250 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- ocelová konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

Sklopná lopata



S06A

Rudl se sklopnou lopatou

Rozměr:	1167(v)x555(š)x584(h)mm
Rozměr lopaty:	335x331mm
Maximální nosnost:	100 kg

- ocelová konstrukce
- pevná kola o průměru 200 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

Nové produkty 2025



S07C

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1106(v)x554(š)x506(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	420x200mm
Maximální nosnost:	120 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S07L

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1102(v)x562(š)x392(h)mm
Rozměr lopaty:	390x140mm
Maximální nosnost:	100 kg

- ocelová konstrukce
- plastové ručky
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

Sklopná lopata



S11

Rudlo vozík se sklopnou lopatou

Rozměr rudlu:	1193(v)x602(š)x581(h)mm
Rozměr vozíku:	962(v)x1193(š)x602(h)mm
Rozměr ložné plochy:	971x390mm
Rozměr sklopné lopaty:	335x306mm
Maximální nosnost:	150 kg

- při rozložení na vozík vhodné pro převoz objemnějších břemen
- ocelová konstrukce
- možnost složení na rudl se sklopnou lopatou
- dvě polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- dvě otočná kola s brzdou průměr 100 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

Pevná i sklopná lopata



S08

Rudl s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1165(v)x596(š)x599(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	400x111mm
Rozměr sklopné lopaty:	335x320mm
Maximální nosnost:	100 kg

- pevná i sklopná lopata
- ocelová konstrukce
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

S169B

Rudl pro přepravu sudů



Speciální
produkt


Rozměr:	835-1012(v)x649(š)x1194-1230(h)mm
Výška sudu:	870-1190mm
Maximální nosnost:	200 kg

- pro přepravu jednoho sudu
- ocelová konstrukce
- dvě polyuretanová kola průměr 260 mm s jehlovými ložisky
- dvě pevná kola průměr 160 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

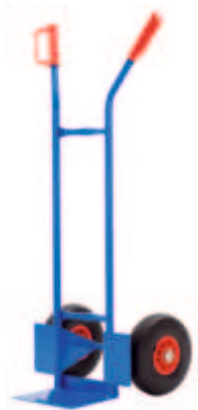

S13

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1174(v)x538(š)x464(h)mm
Rozměr lopaty:	270x205mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S14

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1082(v)x584(š)x452(h)mm
Rozměr lopaty:	400x200mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



SA44C

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1243(v)x486(š)x464(h)mm
Rozměr lopaty:	315x230mm
Maximální nosnost:	250 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 200 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



S77F

Rudlo vozík

Rozměr rudlu:	1295(v)x590(š)x498(h)mm
Rozměr vozíku:	823(v)x1295(š)x590(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1090x535mm
Rozměr lopaty:	540x200mm
Maximální nosnost:	200 kg

- při rozložení na vozík vhodné pro převoz objemnějších břemen
- ocelová konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- dvě polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- dvě otočná kola průměr 100 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



Pevná
i sklopná
lopata

S20

Rudl schodišťový s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1025(v)x562(š)x538(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	400x123mm
Rozměr sklopné lopaty:	320x484mm
Maximální nosnost:	200 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- ocelová konstrukce
- pevná i sklopná lopata
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



Pevná
i sklopná
lopata

S20A

Rudl schodišťový s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1025(v)x562(š)x612(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	400x123mm
Rozměr sklopné lopaty:	320x489mm
Maximální nosnost:	200 kg

- k manipulaci s břemeny po schodech
- ocelová konstrukce
- pevná i sklopná lopata
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



S18

Rudlo vozík s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr rudlu:	1314(v)x592(š)x606(h)mm
Rozměr vozíku:	606(v)x1314(š)x592(h)mm
Rozměr ložné plochy:	860x395mm
Rozměr pevné lopaty:	140x400mm
Rozměr sklopné lopaty:	335x325mm
Maximální nosnost:	200 kg

- při rozložení na vozík vhodné pro převoz objemnějších břemen
- ocelová konstrukce
- při složení na rudl má pevnou i sklopnou lopatu
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- dvě polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- dvě otočná kola průměr 100 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Pevná
i sklopná
lopata



S74-i1

Rudl s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1092(v)x588(š)x609(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	350x185mm
Rozměr sklopné lopaty:	333x327mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ocelová konstrukce
- pevná i sklopná lopata
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S15PN

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1286(v)x511(š)x505(h)mm
Rozměr lopaty:	280x250mm
Maximální nosnost:	150 kg

- dodáváno bez plastových ruček
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

Pevná
i sklopná
lopata



S74-i2

Rudl s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1092(v)x588(š)x797(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	350x185mm
Rozměr sklopné lopaty:	333x515mm
Maximální nosnost:	200 kg

- plastové ručky
- ocelová konstrukce
- pevná i sklopná lopata
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S114

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1090(v)x623(š)x504(h)mm
Rozměr lopaty:	500x200mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

Pevná
i sklopná
lopata



S74-i3

Rudl s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1150(v)x588(š)x609(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	350x185mm
Rozměr sklopné lopaty:	333x327mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- ocelová konstrukce
- pevná i sklopná lopata
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S115

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1097(v)x623(š)x549(h)mm
Rozměr lopaty:	400x246mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



S116

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1296(v)x661(š)x522(h)mm
Rozměr lopaty:	400x221mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S117

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1360(v)x516(š)x627(h)mm
Rozměr lopaty:	475x300mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S136SH

Rudl schodišťový s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1253(v)x550(š)x906(h)mm
Rozměr lopaty:	400x217mm
Rozměr sklopné lopaty:	400x475mm
Maximální nosnost:	200 kg

- ocelová konstrukce
- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



S129

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1321(v)x612(š)x586(h)mm
Rozměr lopaty:	450x321mm
Maximální nosnost:	250 kg

- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním




S144

Rudl s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1150(v)x641(š)x511(h)mm
Rozměr pevné lopaty:	445x229mm
Rozměr sklopné lopaty:	381x416mm
Maximální nosnost:	250 kg

- pevná i sklopná lopata
- ocelová konstrukce
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



S189l

Rudl s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1102(v)x565(š)x427(h)mm
Rozměr lopaty:	390x140mm
Maximální nosnost:	100 kg

- plastové ručky s ochranou zamezující poranění rukou
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
červená | RAL 3000
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
žlutá | RAL 1007
zelená | RAL 6005

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



S90F

Rudl s pevnou i sklopnou lopatou

Rozměr:	1076(v)x504(š)x790(h)mm
Rozměr lopaty:	420x154mm
Rozměr sklopné lopaty:	343x500mm
Maximální nosnost:	150 kg

- plastové ručky
- ocelová konstrukce
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním

Pevná
i sklopná
lopata



základní sada (RAL 9005)
převodový systém
(tmavě šedá (RAL 7021))

černá (RAL 9005)
žlutá (RAL 1001)
zelená (RAL 6005)

lakování v souladu s předpíslí RAL

Transportní vozíky s jejichž pomocí můžeme snadno přesouvat krabice, bedny a jiná břemena.

Ideální pro přepravu rozměrnějších předmětů. Doporučujeme manipulaci na rovném a suchém povrchu.

Všechny vozíky jsou vyrobeny ve společnosti TRESTLES, a.s.

TRANSPORTNÍ VOZÍKY





Nosnost
250 kg!

W01N

Vozík s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	871(v)x1009(š)x509(h)mm
Rozměr ložné plochy:	940x435mm
Maximální nosnost:	250 kg

- dvě trubkové bočnice
- dno z pevné překližky
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



Nosnost
250 kg!

W02N

Vozík s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	904(v)x1132(š)x509(h)mm
Rozměr ložné plochy:	940x435mm
Maximální nosnost:	250 kg

- dvě madla
- dno z pevné překližky
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



Nosnost
250 kg!

W03N

Vozík s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	904(v)x1132(š)x509(h)mm
Rozměr ložné plochy:	940x435mm
Maximální nosnost:	250 kg

- dvě madla s překližkou
- dno z pevné překližky
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



Nosnost
250 kg!

W04N

Vozík s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	904(v)x1132(š)x509(h)mm
Rozměr ložné plochy:	940x435mm
Maximální nosnost:	250 kg

- dvě madla s překližkou
- dvě bočnice s překližkou
- dno z pevné překližky
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



Nosnost
250 kg!

W05N

Vozík s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	904(v)x1061(š)x509(h)mm
Rozměr ložné plochy:	940x435mm
Maximální nosnost:	250 kg

- jedno madlo
- dno z pevné překližky
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



Nosnost
250 kg!

W06N

Vozík policový s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1903(v)x1042(š)x509(h)mm
Počet polic:	5ks
Maximální nosnost:	250 kg
Maximální nosnost police:	50 kg

- dno a police z pevné překližky
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



W07N

Transportní policový vozík

Rozměr:	898(v)x1071(š)x504(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1000x423mm
Maximální nosnost:	250 kg
Maximální nosnost police:	50 kg

- ocelová konstrukce
- dno z pevné překližky
- 2 police
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním

W07Na

Transportní policový vozík

Rozměr:	898(v)x1071(š)x504(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1000x423mm
Maximální nosnost:	250 kg
Maximální nosnost police:	50 kg

- ocelová konstrukce
- dno z pevné překližky
- 1 police
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním

W13N

Transportní policový vozík

Rozměr:	1060(v)x1071(š)x504(h)mm
Rozměr ložné plochy:	860x587mm
Maximální nosnost:	250 kg
Maximální nosnost police:	50 kg

- ocelová konstrukce
- dno z pevné překližky
- 2 police
- čtyři otočná kolečka pr. 125 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



DV

Plechový vozík

Rozměr:	1261(v)x874(š)x605(h)mm
Rozměr korby:	605x782mm
Maximální nosnost:	50 kg

- ocelová konstrukce
- vlepený koberec
- odrazky na korbě
- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- povrchová úprava práškovým lakováním



modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



WD03

Vozík s ocelovou konstrukcí a vysokou nosností

Rozměr:	1063(v)x1420(š)x675(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1207x607mm
Maximální nosnost:	400 kg

- dvě madla s voděodolnou překližkou
- dno z pevné voděodolné překližky
- čtyři kolečka pr. 160 mm, dvě pevná a dvě otočná s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



WD04

Vozík s ocelovou konstrukcí a vysokou nosností

Rozměr:	1063(v)x1420(š)x675(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1207x607mm
Maximální nosnost:	400 kg

- dvě madla se sítím
- dvě bočnice se sítím
- dno z pevné voděodolné překližky
- čtyři kolečka pr. 160 mm, dvě pevná a dvě otočná s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



WD05

Vozík s ocelovou konstrukcí a vysokou nosností

Rozměr:	1063(v)x1420(š)x675(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1207x607mm
Maximální nosnost:	400 kg

- dvě madla se sítím
- dno z pevné voděodolné překližky
- čtyři kolečka pr. 160 mm, dvě pevná a dvě otočná s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



WD06

Vozík policový s ocelovou konstrukcí a vysokou nosností

Rozměr:	1984(v)x1280(š)x675(h)mm
Počet polic:	5ks
Maximální nosnost:	400 kg
Maximální nosnost police:	80 kg

- police z voděodolné překližky
- dno z pevné voděodolné překližky
- čtyři kolečka pr. 160 mm, dvě pevná a dvě otočná s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



WD07

Vozík s ocelovou konstrukcí a vysokou nosností

Rozměr:	1063(v)x1420(š)x675(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1207x607mm
Maximální nosnost:	400 kg

- dvě madla s voděodolnou překližkou
- dvě bočnice z voděodolné překližky
- dno z pevné voděodolné překližky
- čtyři kolečka pr. 160 mm, dvě pevná a dvě otočná s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



WD08

Vozík s ocelovou konstrukcí a vysokou nosností

Rozměr:	1063(v)x1348(š)x675(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1207x607mm
Maximální nosnost:	400 kg

- jedno trubkové madlo
- dno z pevné voděodolné překližky
- čtyři kolečka pr. 160 mm, dvě pevná a dvě otočná s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



W3P

Vozík s plechovými policemi

Rozměr:	915(v)x954(š)x528(h)mm
Rozměr police:	890x493mm
Počet polic:	3ks
Nosnost police:	30 kg

**Celková
nosnost
90 kg!**

- plechové police
- ocelová konstrukce
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



**Nosnost
50 kg!**

- plechové dno
- ocelová konstrukce
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním

Rozměr:	874(v)734x(š)480(h)mm
Rozměr složeného vozíku:	236(v)734x(š)480(h)mm
Rozměr ložné plochy:	734x480mm
Maximální nosnost:	50 kg

VSM12

Vozík se sklopným madlem

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



Nosnost
700 kg!



Nosnost
700 kg!



Nosnost
250 kg!

WOS

Vozík s točnou a madlem

Rozměr:	450(v)x1770(š)x755(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1520x755mm
Maximální nosnost:	700 kg

- třecí deska točny z polypropylénu
- dno z pevné překližky
- nafukovací kola pr. 300 mm s kuličkovými ložisky
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

WOS4-1

Vozík s točnou a madlem

Rozměr:	1117(v)x1770(š)x755(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1435x670mm
Maximální nosnost:	700 kg

- variabilní vozík s osmi bočnicemi se sítí, vozík může mít jen čtyři nízké bočnice, ale také nemusí mít žádné
- třecí deska točny z polypropylénu
- dno z pevné překližky
- nafukovací kola pr. 300 mm s kuličkovými ložisky
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním
- odnímatelné bočnice

WPR13

Vozík se sítí

Rozměr:	1753(v)x1202(š)x702(h)mm
Počet polic:	4ks
Rozměr ložné plochy:	1146x620mm
Nosnost police:	50 kg
Nosnost podvozku:	250 kg

- tři boční strany ze sítě
- police z překližky jsou zavěšeny na sítu
- dno z překližky
- čtyři kolečka pr. 160 mm, dvě pevná a dvě otočná s brzdou
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



Nosnost
400 kg!



Nosnost
150 kg!



Nosnost
400 kg!

PVS

Plošinový vozík

Rozměr:	1072(v)x1437(š)x685(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1140x550mm
Maximální nosnost:	400 kg

- košík z vysekávaného plechu
- dno z pevné překližky tl. 15 mm
- čtyři kolečka pr. 200mm, dvě pevná a dvě otočná
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

WPK

Vozík k přepravě tabulí

Rozměr:	1370(v)x1050(š)x702(h)mm
Maximální nosnost:	150 kg

- vozík vhodný k přepravě tabulového materiálu
- dvě polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- dvě otočná kola průměr 100mm
- plastové ruky
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

WPBGa

Transportní vozík

Rozměr:	983(v)x1381(š)x866(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1210x810mm
Maximální nosnost:	400 kg

- jedno trubkové madlo
- čtyři kolečka pr. 160mm, dvě pevná a dvě otočná s brzdou
- ocelová konstrukce
- vhodné pro paletu 1200x800mm (není součástí produktu)
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



WPD3

Vozík k přepravě tabulového materiálu

Rozměr:	1045(v)x886(š)x368(h)mm
Šířka ložné plochy:	122mm
Maximální nosnost:	70 kg

- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- ocelová konstrukce
- vlepený koberec k ochraně před poškozením
- plastové ručky
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



WPBGb

Transportní vozík

Rozměr:	922(v)x1381(š)x1066(h)mm
Rozměr ložné plochy:	1210x1010mm
Maximální nosnost:	400 kg

- jedno trubkové madlo
- čtyři kolečka pr. 160mm, dvě pevná a dvě otočná s brzdou
- ocelová konstrukce
- vhodné pro paletu 1200x1000mm (není součástí produktu)
- povrchová úprava práškovým lakováním



WPD

Vozík k přepravě tabulového materiálu

Rozměr:	324(v)x300(š)x271(h)mm
Šířka ložné plochy:	50mm
Maximální nosnost:	70 kg

- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- vlepený koberec k ochraně před poškozením
- k přepravě tabulového materiálu nebo dveří
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



WPD-2b

Vozík k přepravě tabulového materiálu

Rozměr:	345(v)x300(š)x387(h)mm
Šířka ložné plochy:	80mm
Maximální nosnost:	70 kg

- polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- vlepený koberec k ochraně před poškozením
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T90

Odkládací vozík

Rozměr:	1359(v)x467(š)x603(h)mm
Vnitřní rozměr:	404x592mm
Výška patra:	113mm
Počet pater:	9

- vhodný pro euro přepravky 600x400mm
- ocelová konstrukce
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



T90a

Odkládací vozík

Rozměr:	1870(v)x467(š)x603(h)mm
Vnitřní rozměr:	404x592mm
Výška patra:	113mm
Počet pater:	13

- vhodný pro euro přepravky 600x400mm
- ocelová konstrukce
- čtyři otočná kolečka pr. 100 mm, z toho dvě kolečka s brzdou
- povrchová úprava práškovým lakováním



T115

Stojan na dřevo pojízdný

Rozměr:	1166(v)x641(š)x918(h)mm
---------	-------------------------

- stojan má odnímatelná kola, lze jej naložit venku za použití větších kol, uvnitř domu lze kola odebrat a použít k dopravení na místo menší kola, která zůstala čistá
- po vytažení obou typů kol lze ponechat na místě jako stojan
- dvě polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- dvě pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním
- ocelová konstrukce

modrá | RAL 5017
světle šedá | RAL 7035
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Stavební stojany patří k užitečným pomocníkům nejen ve stavebnictví. Univerzálně využitelné pro lakování, řezání a další montážní, dílenské a stavební práce.

Nosnost je vždy uváděna na jeden pár stojanů, což znamená na dva proti sobě stojící kusy.

Všechny stojany jsou vyrobeny ve společnosti TRESTLES, a.s.

Lakujeme ve všech odstínech RAL.

STAVEBNÍ STOJANY



PMB2001

Stojan stavební nastavitelný

Šířka ložné plochy:	1190mm
Výška stojanu:	1240-1940mm
Maximální nosnost:	2000 kg/pár

- nastavitelná výška
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním




T01

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	775mm
Výška stojanu:	735mm
Maximální nosnost:	200 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T07c

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	640mm
Výška stojanu:	740mm
Maximální nosnost:	100 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T3P-4

Stojan nastavitelný

Šířka ložné plochy:	734mm
Výška stojanu:	624-924mm
Maximální nosnost:	175 kg/pár

- nastavitelná výška
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T4P-4

Stojan nastavitelný

Šířka ložné plochy:	744-1014mm
Výška stojanu:	623-923mm
Maximální nosnost:	175 kg/pár

- nastavitelná výška i šířka
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T5P

Stojan stavební nastavitelný

Šířka ložné plochy:	1100mm
Výška stojanu:	995-1410mm
Maximální nosnost:	500 kg/pár

- nastavitelná výška
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

T76a-HL

Svislý odkládací stojan hlavní modul

Rozměr:	1501(v)x360(š)x606(h)mm
Šířka úložného prostoru:	305mm

- vhodný pro odkládání trubek nebo jiného tyčového materiálu
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T76a-PR

Svislý odkládací stojan přídavný modul

Rozměr:	1501(v)x330(š)x606(h)mm
Šířka úložného prostoru:	305mm

- vhodný pro odkládání trubek nebo jiného tyčového materiálu
- ocelová konstrukce
- zakoupením tohoto dílu si můžete rozšířit hlavní modul o další modul o stejném rozměru
- takto lze pokračovat a sestavit si libovolný počet modulů
- povrchová úprava práškovým lakováním



zlatá | RAL 1923
zelená | RAL 9005
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000
modrá | RAL 5017

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



TA01

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	610mm
Výška stojanu:	735mm
Maximální nosnost:	200 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T01E

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	610mm
Výška stojanu:	750mm
Maximální nosnost:	100 kg/pár

- dřevěná ložná plocha
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T02

Stojan jednoduchý stavební

Šířka ložné plochy:	800mm
Výška stojanu:	748mm
Maximální nosnost:	200 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T30a

Stojan stavební nastavitelný

Šířka ložné plochy:	1020mm
Výška stojanu:	1175-2175mm
Maximální nosnost:	1500 kg/pár

- nastavitelná výška
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T12B

Nastavitelný stojan s válečkem

Šířka válečku:	285mm
Výška stojanu (mm):	680-1110(v)x428(š)x350(h)
Maximální nosnost:	100 kg

- nastavitelná výška
- ocelová konstrukce
- posouvání břemene pomocí válečku
- povrchová úprava práškovým lakováním



T31a

Stojan na řezání dřeva

Šířka ložné plochy:	750mm
Výška stojanu (mm):	842-907(v)x750(š)x745(h)
Maximální nosnost:	100 kg

- uchycení pily
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

STAVEBNÍ STOJAN V 7 RŮZNÝCH ROZMĚRECH

T11A

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	1130mm
Výška stojanu:	600mm
Maximální nosnost:	100 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

T11B

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	1130mm
Výška stojanu:	700mm
Maximální nosnost:	100 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

T11C

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	1130mm
Výška stojanu:	850mm
Maximální nosnost:	100 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

T11D

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	1130mm
Výška stojanu:	1000mm
Maximální nosnost:	100 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

T11E

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	1130mm
Výška stojanu:	1250mm
Maximální nosnost:	100 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

T11F

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	1130mm
Výška stojanu:	1350mm
Maximální nosnost:	100 kg/pár


- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

T11G

Stojan skládací

Šířka ložné plochy:	1130mm
Výška stojanu:	1500mm
Maximální nosnost:	100 kg/pár

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

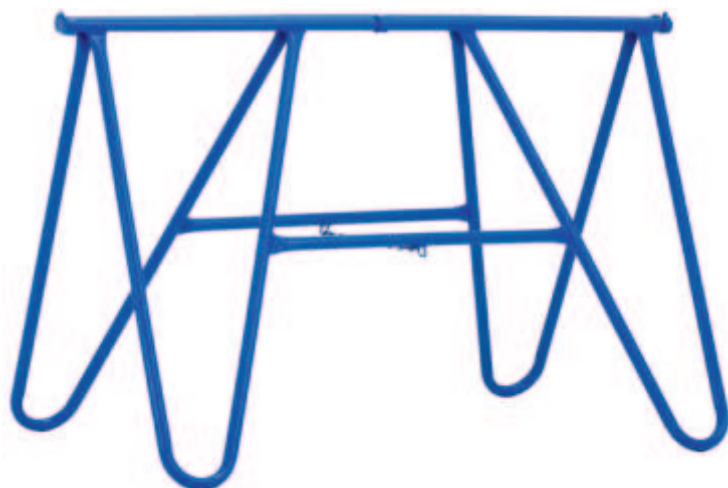

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

Poskytněte svým zákazníkům, studentům či firemním kolegům vzhledově zajímavé a praktické šatny či jiné zázemí, které jim bude skvěle sloužit. Kovové skříně jsou například ideálním řešením pro vybavení šaten.

Kovový nábytek je také vyroben ve společnosti TRESTLES a.s.

Lakujeme ve všech odstínech RAL.



KOVOVÝ NÁBYTEK



SS2-9

Šatní skříň dvoudveřová

Rozměr:	1800(v)x595(š)x500(h)mm
Počet dveří:	2

- 2 samostatné oddíly
- ocelová konstrukce
- v každém díle: police, šatní tyč a tři háčky
- zámek se dvěma klíči a místo pro jmenovku
- povrchová úprava práškovým lakováním



SS1-13

Šatní skříň jednoduchá

Rozměr:	1800(v)x297(š)x500(h)mm
Počet dveří:	1

- police, šatní tyč a tři háčky
- ocelová konstrukce
- zámek se dvěma klíči a místo pro jmenovku
- povrchová úprava práškovým lakováním



SS1-2

Šatní skříň dvoudveřová

Rozměr:	1881(v)x297(š)x500(h)mm
Počet dveří:	2

- dva samostatné oddíly
- ocelová konstrukce
- v každém díle police a dvojháček
- zámek se dvěma klíči a místo pro jmenovku
- povrchová úprava práškovým lakováním



PSRR2-KLb

Pracovní stanice
s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1525(v)x1200(š)x600(h)mm
Pracovní deska ve výšce:	900 mm

- dva šuplíky s pojezdy
- zadní panel na nářadí a horní polička
- spodní police s nosností 300 kg
- maximální nosnost pracovní plochy 300 kg



PSE

Pracovní stůl

Rozměr:	830(v)x1200(š)x600(h)mm
Rozměr pracovní plochy:	1200(š)x600(h)mm

- pracovní deska z lamina v dekoru dřeva
- ocelová konstrukce
- dva šuplíky, uzamykatelná skříňka
- povrchová úprava práškovým lakováním



SPB 2G6

Uzamykatelná kovová skříň

Rozměr:	1950(v)x920(š)x421(h)mm
Počet dveří:	2

- 5 kovových polic
- ocelová konstrukce
- zámek se dvěma klíči
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



SKM25

Uzamykatelná skříňka

Rozměr:	249(v)x249(š)x251(h)mm
Počet dveří:	1

- ocelová konstrukce
- zámek se dvěma klíči
- možnost sešroubování více skříněk na sebe nebo vedle sebe
- povrchová úprava práškovým lakováním

SKM35

Uzamykatelná skříňka

Rozměr:	349(v)x349(š)x351(h)mm
Počet dveří:	1

- ocelová konstrukce
- zámek se dvěma klíči
- možnost sešroubování více skříněk na sebe nebo vedle sebe
- povrchová úprava práškovým lakováním

SKM45

Uzamykatelná skříňka

Rozměr:	449(v)x449(š)x451(h)mm
Počet dveří:	1

- ocelová konstrukce
- zámek se dvěma klíči
- možnost sešroubování více skříněk na sebe nebo vedle sebe
- povrchová úprava práškovým lakováním



SKM55

Uzamykatelná skříňka

Rozměr:	549(v)x549(š)x551(h)mm
Počet dveří:	1

- ocelová konstrukce
- zámek se dvěma klíči
- možnost sešroubování více skříněk na sebe nebo vedle sebe
- povrchová úprava práškovým lakováním

SKM353570

Uzamykatelná skříňka

Rozměr:	698(v)x349(š)x351(h)mm
Počet dveří:	1

- ocelová konstrukce
- zámek se dvěma klíči
- možnost sešroubování více skříněk na sebe nebo vedle sebe
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

LAV6

Lavička jednoduchá



Rozměr:	445(v)x1580(š)x391(h)mm
Rozměr sedáku:	1500x350mm
Maximální nosnost:	320 kg

- dřevěné latě
- ocelová konstrukce nohou

modrá | RAL 5017 ●
světle šedá | RAL 7035 ●
tmavě šedá | RAL 7031 ●

černá | RAL 9005 ●
oranžová | RAL 2004 ●
bílá | RAL 9003 ○

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



Nové
produkty
2025

TSDZ

Stojan na dezinfekci

Rozměr:	1107(v)x350(š)x350(h)mm
---------	-------------------------

- ocelová konstrukce
- systém dávkování sešlápnutím pedálu
- povrchová úprava práškovým lakováním

ZD3

Židlička

Rozměr:	553-710(v)x395(š)x395(h)mm
Rozměr sedáku:	350x40mm
Maximální nosnost:	150 kg

- dřevěný sedák
- otočný šroubový systém pro nastavení výšky
- ocelová konstrukce nohou

PS18106030

Pracovní stanice
s ocelovou konstrukcí

Rozměr:	1800(v)x1000(š)x600/300(h)mm
Pracovní deska ve výšce:	890mm

- maximální nosnost spodních polic 200 kg
- maximální nosnost horních polic 100 kg
- bezšroubový systém - jazýček
- 5xdřevěná police

RVI6B-6-5

Regál na víno K200-6

Rozměr:	756(v)x614(š)x304(h)mm
---------	------------------------

- bezšroubový systém -motýlek
- 5 pater
- vhodný pro 30 ks láhví
- rozměr: 756x614x304 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



SJK

Stojan na jízdní kola

Katalogové číslo	Rozměr:			
	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Pro počet kol
SJK10	250	720	400	3
SJK3	250	1000	400	4
SJK13	250	1488	378	5

- šířka mezery pro umístění předního kola: 60 mm
- lehká hliníková konstrukce



modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



PRS1

Pracovní stůl

Rozměr:	970(v)x1485(š)x615(h)mm
Rozměr pracovní plochy:	1485x595mm
Rozměr spodní police:	1445x226mm

- pracovní deska z překližky tl. 30 mm
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



PRS2

Pracovní stůl

Rozměr:	970(v)x1195(š)x615(h)mm
Rozměr pracovní plochy:	1195x595mm
Rozměr spodní police:	1155x226mm

- pracovní deska z překližky tl. 30 mm
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



PRS18

Pracovní stůl

Rozměr:	970(v)x1795(š)x615(h)mm
Rozměr pracovní plochy:	1795x595mm
Rozměr spodní police:	1755x226mm

- pracovní deska z překližky tl. 30 mm
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



PRS20

Pracovní stůl

Rozměr:	970(v)x1995(š)x615(h)mm
Rozměr pracovní plochy:	1995x595mm
Rozměr spodní police:	1755x226mm

- pracovní deska z překližky tl. 30 mm
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



PRS22

Pracovní stůl

Rozměr:	970(v)x2195(š)x615(h)mm
Rozměr pracovní plochy:	2195x595mm
Rozměr spodní police:	1755x226mm

- pracovní deska z překližky tl. 30 mm
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

V této sekci nabízíme další zajímavé výrobky vyrobené v naší společnosti.

Jedná se např. o vyvýšené záhony, květináče, dřevník, stojany na dřevo, zahradní lavičky a další výrobky.

Také zde máme speciální sezónní produkty.

DŮM A ZAHRADA





KOM1

Komposter

Rozměr:	1089(v)x1089(š)x963(h)
---------	------------------------

- zahradní kompostér
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava: pozink + práškový lak

KOM1P

Komposter-přístavek

Rozměr:	1089(v)x1089(š)x963(h)
---------	------------------------

- zahradní kompostér
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava: pozink + práškový lak

KBP2

Kryt na popelnice

Rozměr:	1236(v)x672(š)x770(h)mm
Rozměr otvoru:	1166x575mm

- ocelová konstrukce
- přední dvířka i horní poklop
- přední dvířka z vysekávaného plechu zajistí odvětrávání
- kryt lze nekonečně rozšiřovat zakoupením dalšího modulu



ZAI2

Vyvýšený záhon na nožkách

Celkový rozměr:	840(v)x1000(š)x500(h) mm
Dno ve výšce:	488 mm

- ocelová konstrukce
- snadná montáž a údržba
- dno záhonu ve výšce 488 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



RDRNC

Dřevník

Celkový rozměr:	1952(v)x2193(š)x1201(h) mm
Hloubka ložné plochy:	740mm
Maximální nosnost:	800 kg/police

- vyrobený z našeho regálového systému
- stabilní ocelová konstrukce
- ideální prostor pro uložení topného dříví
- police i bočnice ze síta
- plechová střecha, která díky sklonu odvádí dešťovou vodu
- povrchová úprava: pozink + práškový lak

zlatá | RAL 1923
zelená | RAL 9005
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000
žlutá | RAL 1007

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



ZAI1

Vyvýšený záhon s lehkou konstrukcí

Rozměr:	360(v)x2000(š)x800(h)mm
	360(v)x1000(š)x500(h)mm
	360(v)x800(š)x800(h)mm

- snadná montáž a údržba
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava: pozink + práškový lak
- dno není součástí



ZAI1-5010

Vyvýšený záhon

Rozměr:	725(v)x1000(š)x500(h)mm
---------	-------------------------

- vhodný jak pro dekorativní výzdobu, tak pro výsadbu
- ocelová konstrukce
- snadná montáž a údržba
- povrchová úprava: pozink + práškový lak
- dno není součástí



ZAI1-5050

Vyvýšený záhon

Rozměr:	360(v)x500(š)x500(h)mm
---------	------------------------

- snadná montáž a údržba
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava: pozink + práškový lak
- dno není součástí



ZAI2-8020

Vyvýšený záhon

Rozměr:	750(v)x2000(š)x800(h)mm
---------	-------------------------

- snadná montáž a údržba
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava: pozink + práškový lak
- dno není součástí

zlatá | RAL 1923
zelená | RAL 9005
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000
žlutá | RAL 1007

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

KRKM

Kryt klimatizace

- pro zakrytí klimatizace nebo jednotky tepelného čerpadla
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



Katalogové číslo	Rozměr:			Maximální rozměr jednotky:		
	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)
KRKM-S	751	960	563	690	850	450
KRKM-M	861	990	563	800	880	450
KRKM-L	961	1060	613	900	950	500
KRKM-XL	1161	1100	610	1100	1000	500
KRKM-2XL	1361	1160	660	1300	1050	550
KRKM-3XL	1561	1210	710	1500	1100	600



- zlatá | RAL 1023

zelená | RAL 6005

tmavě šedá | RAL 7031
- černá | RAL 9005

červená | RAL 3000

žlutá | RAL 1007

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



KVE1

Květináč

Rozměr:	400(v)x403(š)x403(h)mm
---------	------------------------

- vhodný jak pro dekorativní výzdobu, tak pro výsadbu
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



RHU5010-1

Bedna na zeleninu

Rozměr:	350(v)x1000(š)x500(h)mm
---------	-------------------------

- ocelová regálová konstrukce, dno z dřevotřísky
- zaručuje proudění vzduchu
- snadné rozložení a uskladnění
- povrchová úprava práškovým lakováním



RHU5050-2

Podstavec pro přehledné vystavení zboží na prodejních

Rozměr:	900(v)x500(š)x500(h)mm
Police:	2x dřevotříska
Maximální nosnost:	100 Kg

- snadná montáž a údržba
- ocelová regálová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T16M

Stojan na řezání dřeva

Šířka ložné plochy:	610mm
Výška stojanu:	973mm

- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T111

Stojan na vánoční stromek

Rozměr:	181(v)x330(š)x330(h)mm
---------	------------------------

- jednoduchá a stabilní konstrukce
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T101a

Věšák na oblečení

Rozměr:	1893(v)x608(š)x608(h)mm
Háčky v úrovni:	1893, 1525 a 907mm

- 4 háčky v každé ze tří různých úrovní
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

zlatá | RAL 1923
zelená | RAL 9005
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000
modrá | RAL 5017

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



T117

Stojan na dřevo

Rozměr:	1185(v)x1096(š)x382(h)mm
---------	--------------------------

- ocelová konstrukce
- stojan lze nekonečně rozšiřovat zakoupením dalšího modulu stejného rozměru
- povrchová úprava práškovým lakováním



SDDi1

Stojan na štípané dřevo

Hloubka:	290mm
Rozměr dřev. spojnice:	40x60mm
Rozměr dřev. bočnice:	60x80mm

- dřevěné spojnice a bočnice (není součástí produktu)
- ocelová konstrukce
- nastavitelná výška i šířka
- povrchová úprava práškovým lakováním



SDD1

Stojan na štípané dřevo

Hloubka:	294mm
Rozměr dřev. spojnice:	40x60mm
Výška úložného prostoru:	1131mm

- dřevěné spojnice (není součástí produktu)
- ocelová konstrukce
- nastavitelná šířka
- povrchová úprava práškovým lakováním



T114

Stojan na štípané dřevo

Rozměr:	999(v)x480-796(š)x250(h)mm
---------	----------------------------

- nastavitelná šířka
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním



T115

Stojan na dřevo pojízdný

Rozměr:	1166(v)x641(š)x918(h)mm
---------	-------------------------

- stojan má odnímatelná kola, lze jej naložit venku za použití větších kol, uvnitř domu lze kola odebrat a použít k dopravení na místo menší kola, která zůstala čistá
- po vytažení obou typů kol lze ponechat na místě jako stojan
- dvě polyuretanová kola o průměru 260 mm s jehlovými ložisky
- dvě pevná kola o průměru 140 mm
- povrchová úprava práškovým lakováním



T113

Dekoratívni stromček na dřevo ke krbu

Rozměr:	1260(v)x980(š)x345(h)mm
---------	-------------------------

- lze ozdobit a využít pouze dekorativně
- ocelová konstrukce
- povrchová úprava práškovým lakováním

zlatá | RAL 1923
zelená | RAL 9005
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000
žlutá | RAL 1007

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



UBE

Ruční dusadlo

Rozměr:	820(v)x400(š)x200(h)mm
Rozměr dusací plochy:	30(v)x200(š)x200(h)mm

- ocelová konstrukce
- ke zhuťování zeminy, písku, šterku, betonu
- robustní deska z oceli
- povrchová úprava práškovým lakováním
- plastové rukojeti
- váha 12,5kg



UBE3

Ruční dusadlo

Rozměr:	810(v)x350(š)x200(h)mm
Rozměr dusací plochy:	20(v)x200(š)x200(h)mm

- ocelová konstrukce
- ke zhuťování zeminy, písku, šterku, betonu
- robustní deska z oceli
- povrchová úprava práškovým lakováním
- plastové rukojeti
- váha 8,5kg





PK4TZ

Zahradní kolečko

Katalogové č.	PK4TZ-60	PK4TZ-62	PK4TZ-72	PK4TZ-75	PK4TZ-90
Objem (l)	60	62	72	75	90

- korba vyrobená z pozinkovaného plechu
- povrchová úprava práškovým lakováním
- ocelová konstrukce rámu
- nafukovací kolo o průměru 400 mm s jehlovým ložiskem
- plastové ručky



PKT1P

Stavební kolečko PROFI

Katalogové č.	PKPT1-62	PKPT1-72	PKPT1-75	PKPT1-90
Objem (l)	62	72	75	90

- korba vyrobená z pozinkovaného plechu
- povrchová úprava práškovým lakováním
- ocelová konstrukce rámu
- plné kolo o průměru 400 mm s jehlovým ložiskem
- plastové ručky



DRÁTĚNÝ PROGRAM

Drátěné koše, pořadače, poličky a stojany z vysoce kvalitního ocelového drátu. Praktické a elegantní řešení pro domácnosti, kanceláře i průmyslové provozy.

Naše produkty jsou odolné a nadčasové. Vyrábíme je z prvotřídního ocelového drátu a povrchově upravujeme komaxitovým lakováním v široké paletě barev podle standardů RAL.

Hlavní výhodou je dlouhá životnost a osvědčená kvalita, která zaručuje spolehlivost a perfektní vzhled i po letech používání.

Drátěný program vyrábíme s pečlivostí a precizností přímo ve společnosti FEROPLAST spol. s r.o., sesterské firmě TRESTLES, a.s.



TF-KS9

Drátěný koš

Šířka (mm):	410
Výška (mm):	695
Hloubka (mm):	323

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit
- dno z plného plechu



TF-KS10

Drátěný koš

Šířka (mm):	415
Výška (mm):	370
Hloubka (mm):	200

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit
- možno dodávat s děličem TF-KS15



TF-KS15

Drátěný dělič

Šířka (mm):	193
Výška (mm):	335

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit
- dělič ke koši TF-KS10




TF-KS12

Velký drátěný pořadač

Šířka (mm):	1235
Výška (mm):	150
Hloubka (mm):	536

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit

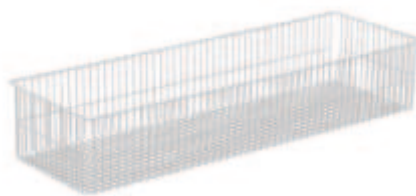

TF-KS13

Drátěný koš

Šířka (mm):	1000
Výška (mm):	180
Hloubka (mm):	300

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit



TF-KS14

Drátěný koš

Šířka (mm):	625
Výška (mm):	180
Hloubka (mm):	300

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



TF-KS11

Drátěný koš

Šířka (mm):	410
Výška (mm):	695
Hloubka (mm):	323

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit



TF-KS25

Drátěný koš

Šířka (mm):	415
Výška (mm):	370
Hloubka (mm):	200

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit



TF-KS26

Drátěný koš

Šířka (mm):	400
Výška (mm):	540
Hloubka (mm):	290

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit



TF-KS24

Drátěný koš

Šířka (mm):	360
Výška (mm):	98
Hloubka (mm):	282

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit




TF-DR2

Držák sprejů na zeď

Šířka (mm):	145
Výška (mm):	320
Hloubka (mm):	210

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit



TF-PO1

Drátěná polička



Šířka (mm):	230
Výška (mm):	33
Hloubka (mm):	172

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

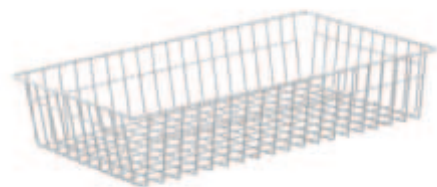

TF-KS27

Drátěný koš do regálu

Šířka (mm):	200
Výška (mm):	120
Hloubka (mm):	350

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit

TF-KS28

Drátěný koš do regálu

Šířka (mm):	400
Výška (mm):	120
Hloubka (mm):	350


- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit

TF-KS29

Drátěný koš do regálu

Šířka (mm):	600
Výška (mm):	120
Hloubka (mm):	350

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit

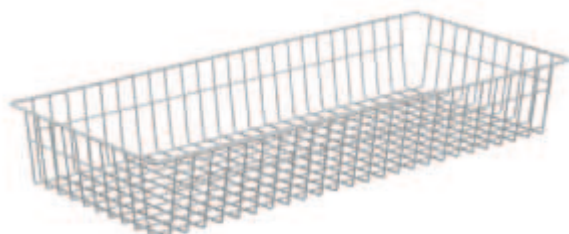

TF-KS30

Drátěný koš do regálu

Šířka (mm):	800
Výška (mm):	120
Hloubka (mm):	350


- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit



modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

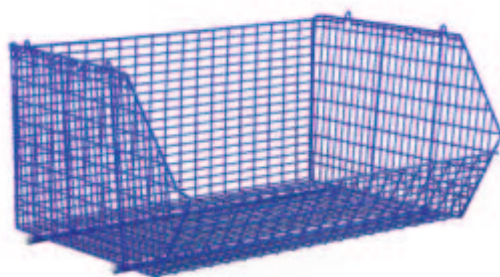

TF-KS3

Průmyslový úložný koš

Šířka (mm):	1050
Výška (mm):	480
Hloubka (mm):	680

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava polyetylén




KOMPATIBILNÍ SESTAVY	Koš (v x d x h mm)	Kryt (d x v mm)	Dělič (d x v mm)	Sokl pevný (v x d x h mm)	Sokl pojízdný (v x d x h mm)
	TF-KS1 (480X1050X680)	TF-KR1 (980x420)	TF-DE1 (420x670)	TF-SP1 (100x540x20)	TF-SJ1 (170x570x20)
	TF-KS2 (480X800X680)	TF-KR2 (730x420)	TF-DE1 (420x670)	TF-SP1 (100x540x20)	TF-SJ1 (170x570x20)
	TF-KS3 (480X1050X680) husté síto	TF-KR1 (980x420)	TF-DE2 (420x680)	TF-SP1 (100x540x20)	TF-SJ1 (170x570x20)
	TF-KS4 (400X1050X470)	TF-KR3 (980x373)	TF-DE3 (350x450)	TF-SP2 (120x350x20)	TF-SJ2 (170x380x60)
	TF-KS5 (350x1050x460)	TF-KR4 (980x323)	TF-DE4 (310x440)	TF-SP3 (120x350x20)	TF-SJ3 (170x380x60)
	TF-KS6 (350x660x460)		TF-DE4 (310x440)	TF-SP3 (120x350x20)	TF-SJ3 (170x380x60)
	TF-KS7 (350x1050x460) husté síto	TF-KR4 (980x323)	TF-DE5 (310x440)	TF-SP3 (120x350x20)	TF-SJ3 (170x380x60)
	TF-KS8 (260x660x430)		TF-DE6 (310x440)	TF-SP3 (120x350x20)	TF-SJ3 (170x380x60)

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



TF-SJ1

Sokl pojízdný

Šířka (mm):	200
Výška (mm):	120
Hloubka (mm):	350

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava polyetylén

TF-SP1

Sokl pevný

Šířka (mm):	400
Výška (mm):	120
Hloubka (mm):	350

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava polyetylén

TF-DS2

Drátěný dělič ke koši

Šířka (mm):	670
Výška (mm):	420

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava polyetylén



TF-KR1

Drátěný kryt

Šířka (mm):	980
Hloubka (mm):	420

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava polyetylén



modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL



TF-HA1

Drátěný háček

Délka (mm):	120
Průměr drátu (mm):	4

- ocelový drát
- povrchová úprava pozink



TF-HA2

Drátěný háček

Délka (mm):	100
Průměr drátu (mm):	4

- ocelový drát
- povrchová úprava pozink



TF-HA3

Drátěný háček

Délka (mm):	670
Průměr drátu (mm):	6

- ocelový drát
- povrchová úprava pozink



TF-HA4

Drátěný háček

Délka (mm):	130
Průměr drátu (mm):	4

- ocelový drát
- povrchová úprava pozink



TF-HA5

Drátěný háček

Délka (mm):	100
Průměr drátu (mm):	4

- ocelový drát
- povrchová úprava pozink



TF-ST8

Stojan na odpadkové koše

Výška (mm):	700
Průměr obruče (mm):	508

- konstrukce z ocelového drátu
- povrchová úprava komaxit

modrá | RAL 5017
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
červená | RAL 3000

lze lakovat i v dalších odstínech RAL

PLOTOVÁ PŮLE

Ocelový plot se dokonale hodí k moderním domům. Je plně variabilní. Možnost sestavení dle potřeb.

Plotové sloupky nejsou součástí výrobku, ale existuje i varianta s plotovými sloupky.

Lamely se uchycují do „U“ profilů, které jsou součástí výrobku.

Ploty vyrábíme z pozinkované oceli a následně lakujeme ve standardních barevných odstínech RAL, a to metodou práškového lakování.

Předností je lehká hmotnost, snadná montáž, variabilita vzhledu. Tyto ploty vyrábíme přímo ve společnosti TRESTLES, a.s.



LAMELY „Z”

SÉRIE „LAMELY Z“

PLOTOVÁ POLE

Naše plotová pole se dokonale hodí k moderním domům. Hlavním využitím je designové oddělení pozemku od okolního prostředí a vytvoření soukromí.

Plotová pole vyrábíme v tomto provedení:

Rozměry: 1493 (v) x 2000 (d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 12, povrchová úprava: práškově lakováno venkovní barvou. Dostupné barevné varianty: antracitová RAL 7016, tmavě šedá RAL 7031, černá RAL 9005, zelená RAL 6005.

K montáži plotového pole doporučujeme použít nýtovací kleště. Jako náhradní a doplňkové příslušenství Vám doporučujeme: krycí lištu a krycí profil, které zajistí, aby plotové pole mělo čisté linie. Jako další náhradní příslušenství můžete využít: krytku sloupku, krytku rohovou, krytku koncovou, krytku průběžnou. **Sloupky dodáváme ve variantě do betonu nebo na patku. Materiál sloupku je žárově zinkovaná ocel, posléze lakovaná práškovou barvou.** Veškerá náhradní a doplňková příslušenství a jejich využití najdete v manuálu u konkrétního plotového pole. Dbejte na to, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy během montáže a používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.



BRÁNY

Nabízíme také moderní a atraktivní varianty bran, které jsou určeny pro ty, kteří hledají nadčasové řešení s dlouhou životností. **Rámy a sloupky vyrábíme z nerez, ostatní díly jsou vyrobeny z pozinkované oceli, vše je následně práškově lakováno.** Máme 2 typy bran: brána pojezdová a brána křídlová ve variantě s pohonem nebo bez. **Směr otevírání brány lze určit při montáži (doleva/doprava).**



BRANKY

Dalším nabízeným produktem pro kompletní oplocení Vašeho pozemku je branka. **Rámy a sloupky vyrábíme z nerez, ostatní díly jsou vyrobeny z pozinkované oceli, vše je následně práškově lakováno. Směr otevírání branky lze určit při montáži (doleva/doprava).**



PLOTOVÁ POLE „LAMELY Z”

Ocelový plot

TYPY MONTÁŽÍ PLOTOVÝCH POLÍ


A | 1x podezdívka

Součástí balení jsou U profily, vrchní profil, lamely, spojovací materiál (nýty) pro upevnění lamel do U profilů. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat krycí profil, díky kterému elegantně schováte spojovací nýty. Pro montáž plotového pole budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1253(v) x 2000(d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 10, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, můžete celé plotové pole vložit mezi předem vyzděné sloupky. Vnitřní rozměr mezi sloupky musí být 2000 mm. Plotové pole připevněte ke sloupkům vhodným spojovacím materiálem (není součástí balení). K samotné montáži je pro každý typ plotového pole vytvořen manuál, který najdete v balení.

POZOR! Pokud použijete krycí profil, tak postupujte podle manuálu. Krycí profil se upevňuje na plotové pole před upevněním pole do sloupků.

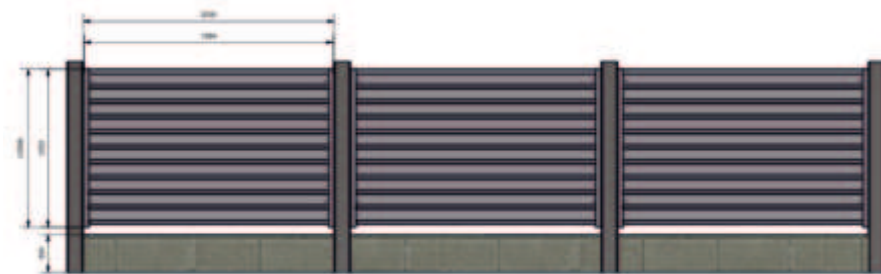


B | 2x podezdívka

Součástí balení jsou U profily, vrchní profil, lamely, spojovací materiál (nýty) pro upevnění lamel do U profilů. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat krycí profil, díky kterému elegantně schováte spojovací nýty. Pro montáž plotového pole budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 893(v) x 2000(d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, můžete celé plotové pole vložit mezi předem vyzděné sloupky. Vnitřní rozměr mezi sloupky musí být 2000 mm. Plotové pole připevněte ke sloupkům vhodným spojovacím materiálem (není součástí balení). K samotné montáži je pro každý typ plotového pole vytvořen manuál, který najdete v balení.

POZOR! Pokud použijete krycí profil, tak postupujte podle manuálu. Krycí profil se upevňuje na plotové pole před upevněním pole do sloupků.

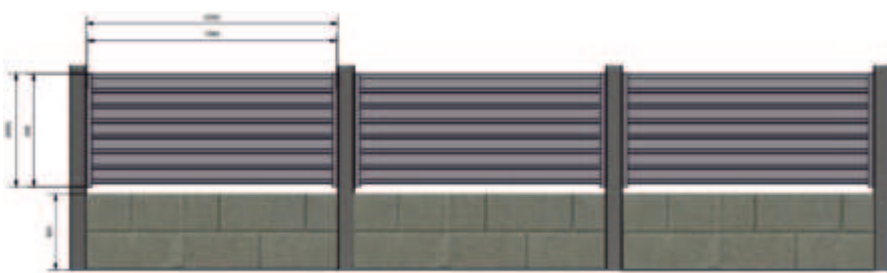


C | Montáž sloupku 50x50mm do betonu

Součástí balení jsou U profily, vrchní profil, lamely, spojovací materiál (nýty) pro upevnění lamel do U profilů. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 50x50 mm, krycí lištu průběžnou, krycí lištu koncovou, krytku sloupku 50x50 mm, krytku sloupku průběžnou, krytku sloupku koncovou. Pro montáž plotového pole budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1493(v) x 2000(d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 12, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

První důležitou věcí je správné zabetonování sloupků. Každý sloupek do betonu má z jedné strany otvor. Tento otvor sloužil k zavěšení sloupku na háček během lakování v práškovací lakovací lince. Sloupek touto stranou s otvorem zabetonujte do země. Hloubka v zemi je cca 800 mm. Úhel sloupku držte 90° a rozestup 2000 mm (vnitřní rozměr mezi sloupky).

Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, můžete celé plotové pole vložit mezi sloupky, ke sloupkům jej připevněte vhodným spojovacím materiálem (není součástí balení, doporučujeme šrouby TEX). K samotné montáži je pro každý typ plotového pole vytvořen manuál, který najdete v balení.

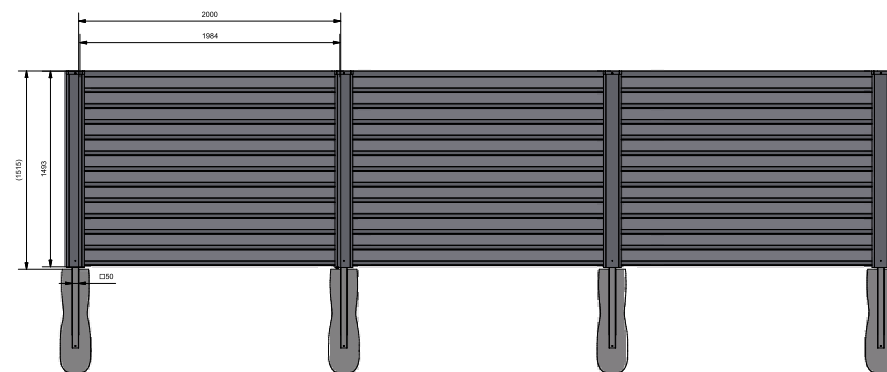


D | Montáž sloupku 50x50mm na patku

Součástí balení jsou U profily, vrchní profil, lamely, spojovací materiál (nýty) pro upevnění lamel do U profilů. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 50x50 mm s patkou, krycí lištu průběžnou, krycí lištu koncovou, krytku sloupku 50x50 mm, krytku sloupku průběžnou, krytku sloupku koncovou. Pro montáž plotového pole budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1493(v) x 2000(d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 12, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, můžete celé plotové pole vložit mezi sloupky, ke sloupkům jej připevněte vhodným spojovacím materiálem (není součástí balení, doporučujeme šrouby TEX). K samotné montáži je pro každý typ plotového pole vytvořen manuál, který najdete v balení.

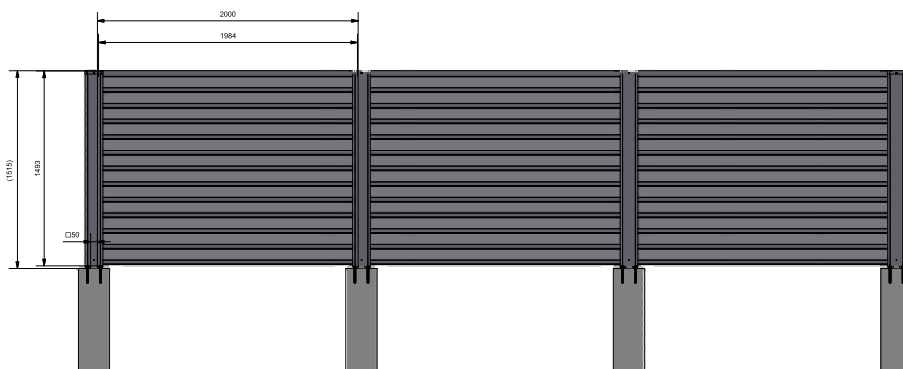

antracitová | RAL 7016
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
zelená | RAL 6005

BRÁNY KŘÍDLOVÉ „LAMELY Z“

Křídlové ocelové brány mechanické nebo s elektro pohonem

TYPY MONTÁŽÍ BRAN


A | Křídlová brána s pohonem, montáž do betonu

Součástí balení jsou, rámy, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, panty, profily k uchycení mechanismu otevření brány. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm, krytku sloupku. Pro montáž výplně budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 11, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lišty a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů jej upevnit.

Na pravém a levém křídle je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní, levou i pravou stranu a brána je funkční. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde automatické servomotorem, servomotor není součástí balení.

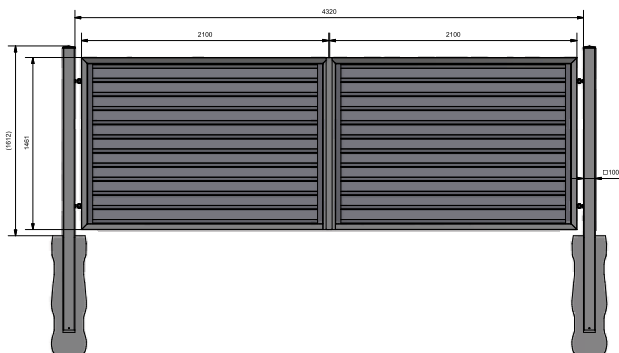


B | Křídlová brána s pohonem, montáž na patku

Součástí balení jsou, rámy, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, panty, profily k uchycení mechanismu otevření brány. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm s patkou, krytku sloupku. Pro montáž výplně budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 11, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lišty a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů jej upevnit.

Na pravém a levém křídle je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní, levou i pravou stranu a brána je funkční. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde automatické servomotorem, servomotor není součástí balení.

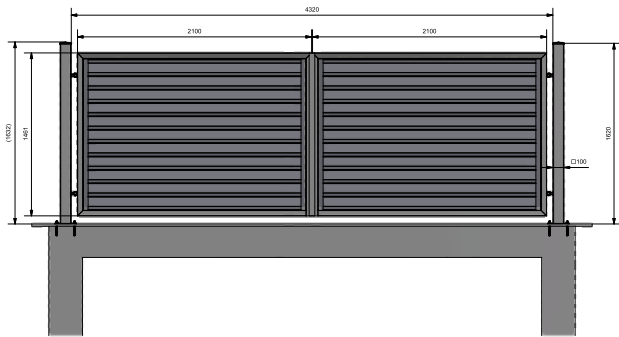


C | Křídlová brána mechanická, montáž do betonu

Součástí balení jsou, rámy, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, panty, zámek, kliku, krytku dorazu, zajištění brány. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm, krytku sloupku. Pro montáž výplně budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 11, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lišty a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů jej upevnit. Namontujte zajištění brány.

Na pravém a levém křídle je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní, levou i pravou stranu a brána je funkční. Zbývá namontovat kliku, zámek a krytku dorazu. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde manuální, FAB není součástí balení.

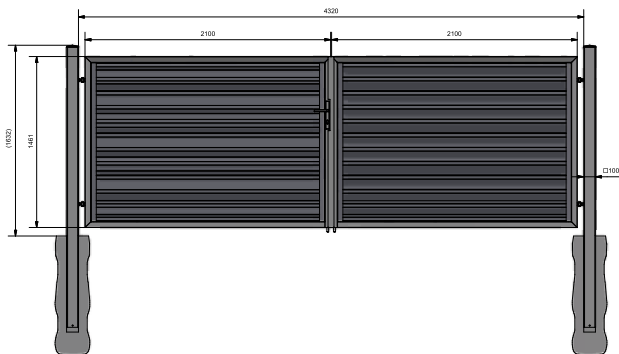


D | Křídlová brána mechanická, montáž na patku

Součástí balení jsou, rámy, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, panty, zámek, kliku, krytku dorazu, zajištění brány. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm s patkou, krytku sloupku. Pro montáž výplně budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 11, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lišty a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů jej upevnit. Namontujte zajištění brány.

Na pravém a levém křídle je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní, levou i pravou stranu a brána je funkční. Zbývá namontovat kliku, zámek a krytku dorazu. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde manuální, FAB není součástí balení.

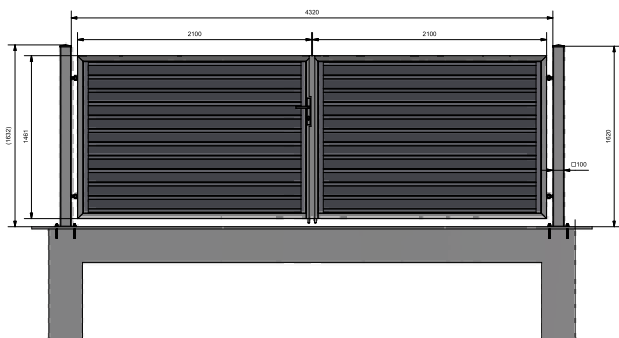

antracitová | RAL 7016
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
zelená | RAL 6005

BRÁNY POJEZDOVÉ „LAMELY Z”

Pojezdové ocelové brány s elektro pohonem

TYPY MONTÁŽÍ BRAN

A | Montáž do betonu

Součástí balení jsou rámy, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, záslepky, spodní C profil, příslušenství k pojezdu. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm, krytku sloupku. Pro montáž výplně budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 11, povrchová úprava: práškově lakováno venkovní barvou.


V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lištu.

Pokud máte hotové výplně, ustavenou bránu a ustavené nosné vozíky ve vytvrzeném betonu, můžete těleso brány usadit na nosné vozíky. Samotné nasazení je velmi jednoduché, nosný profil na spodní části brány jde lehce a pohodlně nasadit na nosné vozíky. Poté proveďte kontrolu plynulosti pojezdu a bránu seřídte pomocí šroubů pro regulaci sklonu nosných vozíků.

Dále instalujte náběhové kolečko do spodního C profilu pojezdu, usadte dojezdovou kapsu a horní doraz na krajní sloupek a nasadte záslepky do nosného C profilu. Náběhové kolečko odlehčuje vozíky pojezdu a samotný C profil v zavřené poloze.

Zbývá vložit celá plotová pole do rámu a pomocí šroubů upevnit. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení.

Správně usazená brána nesmí klást velký odpor při pohybu anebo jakkoli drhnout při zavírání, pohyb musí být plynulý a rovnoměrný. Zamykání je zde automatické servomotorem, servomotor není součástí balení.

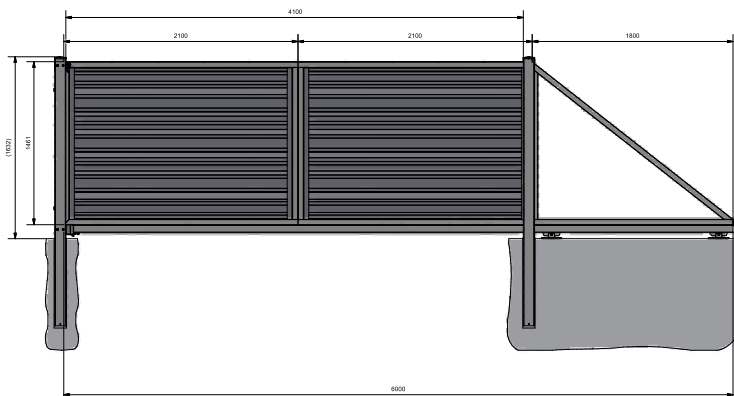

B | Montáž na patku

Součástí balení jsou rámy, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, záslepky, spodní C profil, příslušenství k pojezdu. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm s patkou, krytku sloupku. Pro montáž výplně budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 11, povrchová úprava: práškově lakováno venkovní barvou.


V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lištu.

Pokud máte hotové výplně, ustavenou bránu a ustavené nosné vozíky ve vytvrzeném betonu, můžete těleso brány usadit na nosné vozíky. Samotné nasazení je velmi jednoduché, nosný profil na spodní části brány jde lehce a pohodlně nasadit na nosné vozíky. Poté proveďte kontrolu plynulosti pojezdu a bránu seřídte pomocí šroubů pro regulaci sklonu nosných vozíků.

Dále instalujte náběhové kolečko do spodního C profilu pojezdu, usadte dojezdovou kapsu a horní doraz na krajní sloupek a nasadte záslepky do nosného C profilu. Náběhové kolečko odlehčuje vozíky pojezdu a samotný C profil v zavřené poloze.

Zbývá vložit celá plotová pole do rámu a pomocí šroubů upevnit. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení.

Správně usazená brána nesmí klást velký odpor při pohybu anebo jakkoli drhnout při zavírání, pohyb musí být plynulý a rovnoměrný. Zamykání je zde automatické servomotorem, servomotor není součástí balení.

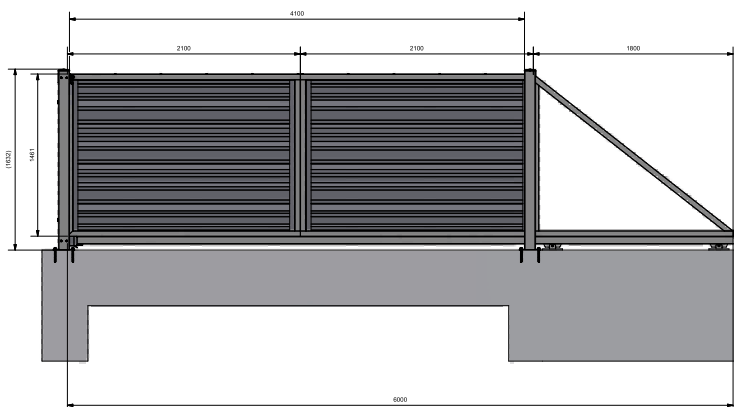

antracitová | RAL 7016
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
zelená | RAL 6005

BRANKY „LAMELY Z“

Ocelové branky

TYPY MONTÁŽÍ BRANEK


A | Montáž do betonu

Součástí balení je rám, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, panty, zámek, klika, krytka dorazu, doraz branky. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm, krytku sloupku. Pro montáž výplně budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1461(v) x 900(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 11, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lištu a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů jej upevnit.

Na rámu branky je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní a branka je funkční. Zbývá namontovat kliku, zámek a doraz branky. K samotné montáži je pro každý typ branky vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde manuální, FAB není součástí balení.

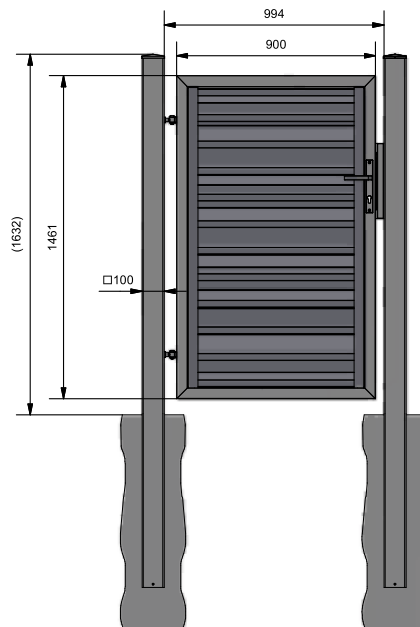


B | Montáž na patku

Součástí balení je rám, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, panty, zámek, klika, krytka dorazu, doraz branky. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm s patkou, krytku sloupku. Pro montáž výplně budete potřebovat nýtovací kleště.

Rozměry: 1461(v) x 900(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 11, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí nýtů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lištu a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů jej upevnit.

Na rámu branky je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní a branka je funkční. Zbývá namontovat kliku, zámek a doraz branky. K samotné montáži je pro každý typ branky vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde manuální, FAB není součástí balení.

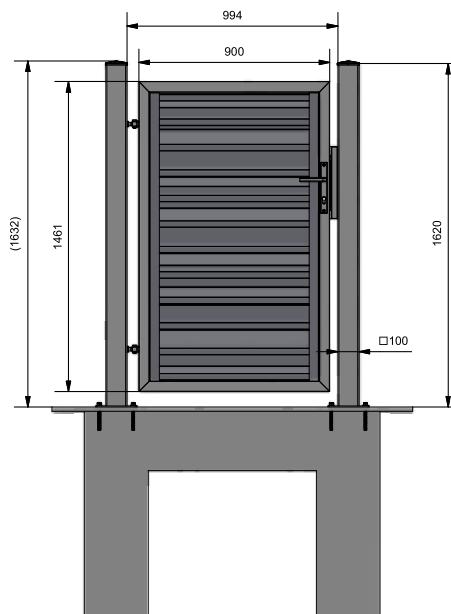

antracitová | RAL 7016 ●
tmavě šedá | RAL 7031 ●

černá | RAL 9005 ●
zelená | RAL 6005 ●



LAMELY „I”

SÉRIE „LAMELY I“

PLOTOVÁ POLE

Naše plotová pole se dokonale hodí k moderním domům. Hlavním využitím je designové oddělení pozemku od okolního prostředí a vytvoření soukromí.

Plotová pole vyrábíme v tomto provedení:

Rozměry: 1553(v) x 2000(d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 9, povrchová úprava: práškově lakováno venkovní barvou. Dostupné barevné varianty: antracitová RAL 7016, tmavě šedá RAL 7031, černá RAL 9005, zelená RAL 6005.

Jako náhradní a doplňkové příslušenství Vám doporučujeme: krycí lištu a krycí profil, které zajistí, aby plotové pole mělo čisté linie. Jako další náhradní příslušenství můžete využít: krytku sloupku, krytku rohovou, krytku koncovou, krytku průběžnou. **Sloupky dodáváme ve variantě do betonu nebo na patku. Materiál sloupku je žárově zinkovaná ocel, posléze lakovaná práškovou barvou.** Veškerá náhradní a doplňková příslušenství a jejich využití najdete v manuálu u konkrétního plotového pole. Dbejte na to, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy během montáže a používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.



BRÁNY

Nabízíme také moderní a atraktivní varianty bran, které jsou určeny pro ty, kteří hledají nadčasové řešení s dlouhou životností. **Rámy a sloupky vyrábíme z nerez, ostatní díly jsou vyrobeny z pozinkované oceli, vše je následně práškově lakováno.** Máme 2 typy bran: brána pojezdová a brána křídlová ve variantě s pohonem nebo bez. **Směr otevírání brány lze určit při montáži (doleva/doprava).**



BRANKY

Dalším nabízeným produktem pro kompletní oplocení Vašeho pozemku je branka. **Rámy a sloupky vyrábíme z nerez, ostatní díly jsou vyrobeny z pozinkované oceli, vše je následně práškově lakováno.** **Směr otevírání branky lze určit při montáži (doleva/doprava).**



PLOTOVÁ POLE „LAMELY I”

Ocelový plot

TYPY MONTÁŽÍ PLOTOVÝCH POLÍ

A | 1x podezdívka

Součástí balení jsou U profily, lamely, spojovací materiál (šrouby) pro upevnění lamel do U profilů. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat krycí profil, díky kterému elegantně schováte spojovací šrouby.

Rozměry: 1193(v) x 2000(d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, můžete celé plotové pole vložit mezi předem vyzděné sloupky. Vnitřní rozměr mezi sloupky musí být 2000 mm. Plotové pole připevněte ke sloupkům vhodným spojovacím materiálem (není součástí balení). K samotné montáži je pro každý typ plotového pole vytvořen manuál, který najdete v balení.

POZOR! Pokud použijete krycí profil, tak postupujte podle manuálu. Krycí profil se upevňuje na plotové pole před upevněním pole do sloupků.



B | 2x podezdívka

Součástí balení jsou U profily, lamely, spojovací materiál (šrouby) pro upevnění lamel do U profilů. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat krycí profil, díky kterému elegantně schováte spojovací šrouby.

Rozměry: 833(v) x 2000(d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 5, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, můžete celé plotové pole vložit mezi předem vyzděné sloupky. Vnitřní rozměr mezi sloupky musí být 2000 mm. Plotové pole připevněte ke sloupkům vhodným spojovacím materiálem (není součástí balení). K samotné montáži je pro každý typ plotového pole vytvořen manuál, který najdete v balení.

POZOR! Pokud použijete krycí profil, tak postupujte podle manuálu. Krycí profil se upevňuje na plotové pole před upevněním pole do




C | Montáž sloupku 50x50mm do betonu

Součástí balení jsou U profily, lamely, spojovací materiál (šrouby) pro upevnění lamel do U profilů. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 50x50 mm, krycí lištu průběžnou, krycí lištu koncovou, krytku sloupku 50x50 mm, krytku sloupku průběžnou, krytku sloupku koncovou.

Rozměry: 1553(v) x 2000(d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 9, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

První důležitou věcí je správné zabetonování sloupků. Každý sloupek do betonu má z jedné strany otvor. Tento otvor sloužil k zavěšení sloupku na háček během lakování v práškovací lakovací lince. Sloupek touto stranou s otvorem zabetonujte do země. Hloubka v zemi je cca 800 mm. Úhel sloupku držte 90° a rozestup 2000 mm (vnitřní rozměr mezi sloupky).

Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, můžete celé plotové pole vložit mezi sloupky, ke sloupkům jej připevněte vhodným spojovacím materiálem (není součástí balení, doporučujeme šrouby TEX). K samotné montáži je pro každý typ plotového pole vytvořen manuál, který najdete v balení.

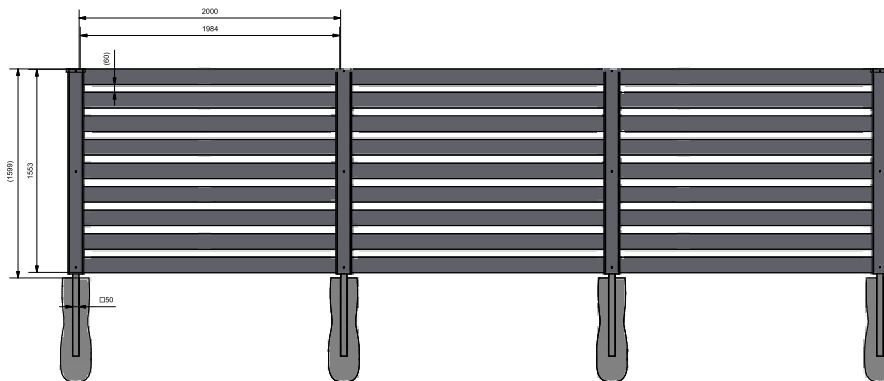


D | Montáž sloupku 50x50mm na patku

Součástí balení jsou U profily, lamely, spojovací materiál (šrouby) pro upevnění lamel do U profilů. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 50x50 mm s patkou, krycí lištu průběžnou, krycí lištu koncovou, krytku sloupku 50x50 mm, krytku sloupku průběžnou, krytku sloupku koncovou.

Rozměry: 1553(v) x 2000(d) mm, materiál: zinkovaná ocel, počet lamel: 9, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, můžete celé plotové pole vložit mezi sloupky, ke sloupkům jej připevněte vhodným spojovacím materiálem (není součástí balení, doporučujeme šrouby TEX). K samotné montáži je pro každý typ plotového pole vytvořen manuál, který najdete v balení.

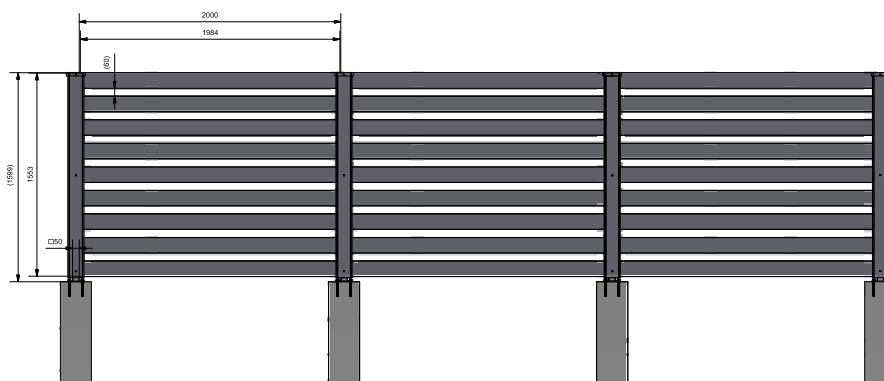

antracitová | RAL 7016
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
zelená | RAL 6005

BRÁNY KŘÍDLOVÉ „LAMELY I”

Křídlové ocelové brány mechanické nebo s elektro pohonem

TYPY MONTÁŽÍ BRAN


A | Křídlová brána s pohonem, montáž do betonu

Součástí balení jsou, rámy, U profily, krycí lišty, lamely, spojovací materiál, panty, profily k uchycení mechanismu otevření brány. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm, krytku sloupku.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lišty a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů TEX jej upevnit.

Na pravém a levém křídle je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní, levou i pravou stranu a brána je funkční. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde automatické servomotorem, servomotor není součástí balení.

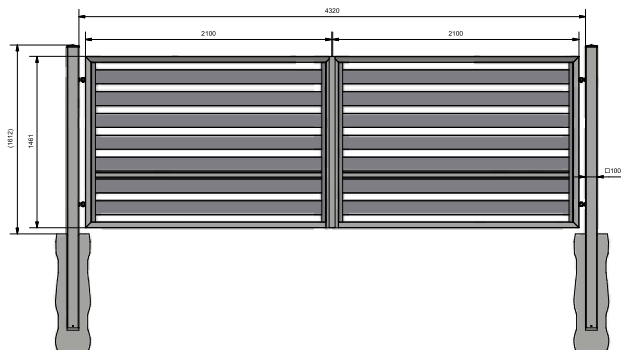


B | Křídlová brána s pohonem, montáž na patku

Součástí balení jsou, rámy, U profily, krycí lišty, lamely, spojovací materiál, panty, profily k uchycení mechanismu otevření brány. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm s patkou, krytku sloupku.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lišty a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů TEX jej upevnit.

Na pravém a levém křídle je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní, levou i pravou stranu a brána je funkční. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde automatické servomotorem, servomotor není součástí balení.

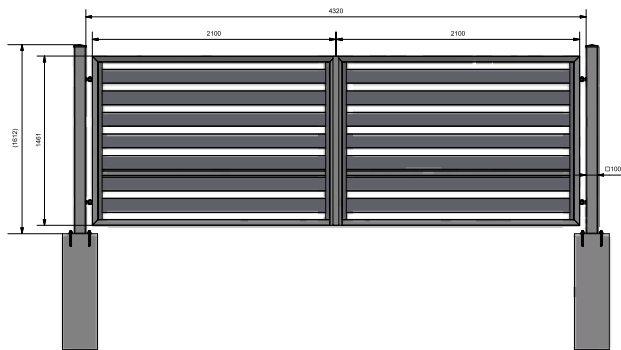


C | Křídlová brána mechanická, montáž do betonu

Součástí balení jsou, rámy, U profily, krycí lišty, lamely, spojovací materiál, panty, zámek, klika, krytka dorazu, zajištění brány. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm, krytku sloupku.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lišty a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů TEX jej upevnit. Namontujte zajištění brány.

Na pravém a levém křídle je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní, levou i pravou stranu a brána je funkční. Zbývá namontovat kliku, zámek a krytku dorazu. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde manuální, FAB není součástí balení. Zamykání je zde automatické, nebo manuální. FAB není součástí balení.

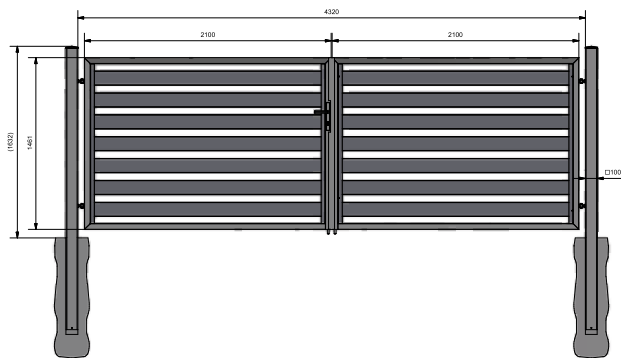


D | Křídlová brána mechanická, montáž na patku

Součástí balení jsou, rámy, U profily, krycí lišty, lamely, spojovací materiál, panty, zámek, klika, krytka dorazu, zajištění brány. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm s patkou, krytku sloupku.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lišty a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů TEX jej upevnit. Namontujte zajištění brány.

Na pravém a levém křídle je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní, levou i pravou stranu a brána je funkční. Zbývá namontovat kliku, zámek a krytku dorazu. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde manuální, FAB není součástí balení.

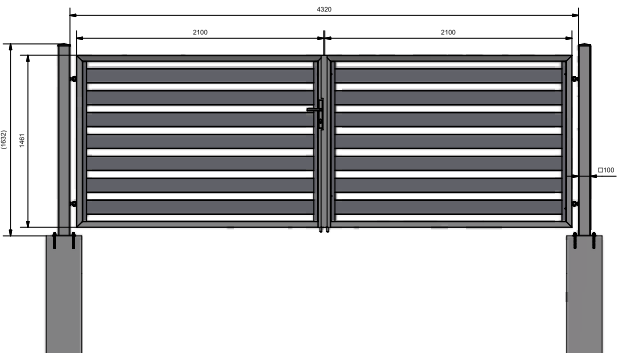

antracitová | RAL 7016
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
zelená | RAL 6005

BRÁNY POJEZDOVÉ „LAMELY I”

Pojezdové ocelové brány s elektro pohonem

TYPY MONTÁŽÍ BRAN

A | Sloupek 100x100mm do betonu

Součástí balení jsou rámy, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, zásepky, spodní C profil, příslušenství k pojezdu. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm, krytku sloupku.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.


V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lištu.

Pokud máte hotové výplně, ustavenou bránu a ustavené nosné vozíky ve vytvrzeném betonu, můžete těleso brány usadit na nosné vozíky. Samotné nasazení je velmi jednoduché, nosný profil na spodní části brány jde lehce a pohodlně nasadit na nosné vozíky. Poté proveďte kontrolu plynulosti pojezdu a bránu seřídte pomocí šroubů pro regulaci sklonů nosných vozíků.

Dále instalujte náběhové kolečko do spodního C profilu pojezdu, usaďte dojezdovou kapsu a horní doraz na krajní sloupek a nasadte zásepky do nosného C profilu. Náběhové kolečko odlehčuje vozíky pojezdu a samotný C profil v zavřené poloze.

Zbývá vložit celá plotová pole do rámu a pomocí šroubů TEX upevnit. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení.

Správně usazená brána nesmí klást velký odpor při pohybu anebo jakkoli drhnout při zavírání, pohyb musí být plynulý a rovnoměrný. Zamykání je zde automatické servomotorem, servomotor není součástí balení.

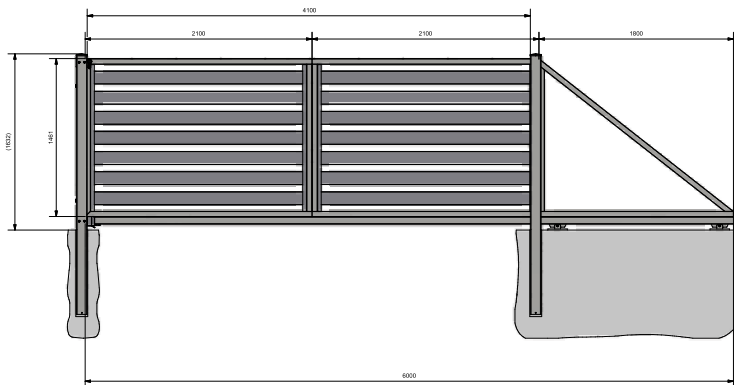

B | Sloupek 100x100mm na patku

Součástí balení jsou rámy, U profily, krycí lišty, horní profily, lamely, spojovací materiál, zásepky, spodní C profil, příslušenství k pojezdu. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm s patkou, krytku sloupku.

Rozměry: 1461(v) x 4200(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.


V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lištu.

Pokud máte hotové výplně, ustavenou bránu a ustavené nosné vozíky ve vytvrzeném betonu, můžete těleso brány usadit na nosné vozíky. Samotné nasazení je velmi jednoduché, nosný profil na spodní části brány jde lehce a pohodlně nasadit na nosné vozíky. Poté proveďte kontrolu plynulosti pojezdu a bránu seřídte pomocí šroubů pro regulaci sklonů nosných vozíků.

Dále instalujte náběhové kolečko do spodního C profilu pojezdu, usaďte dojezdovou kapsu a horní doraz na krajní sloupek a nasadte zásepky do nosného C profilu. Náběhové kolečko odlehčuje vozíky pojezdu a samotný C profil v zavřené poloze.

Zbývá vložit celá plotová pole do rámu a pomocí šroubů TEX upevnit. K samotné montáži je pro každý typ brány vytvořen manuál, který najdete v balení.

Správně usazená brána nesmí klást velký odpor při pohybu anebo jakkoli drhnout při zavírání, pohyb musí být plynulý a rovnoměrný. Zamykání je zde automatické servomotorem, servomotor není součástí balení.

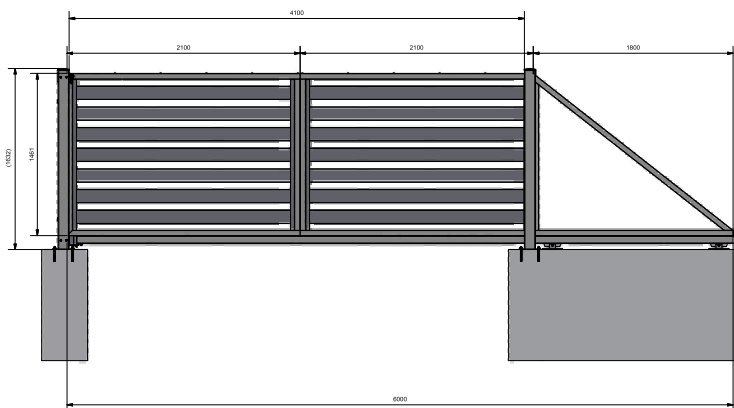

antracitová | RAL 7016
tmavě šedá | RAL 7031

černá | RAL 9005
zelená | RAL 6005

BRANKY „LAMELY I”

Ocelové branky

TYPY MONTÁŽÍ BRANEK


A | Sloupek 100x100mm do betonu

Součástí balení je rám, U profily, krycí lišty, lamely, spojovací materiál, panty, zámek, klika, krytka dorazu, doraz branky. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm, krytku sloupku.

Rozměry: 1461(v) x 900(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lištu a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů TEX je upevnit.

Na rámu branky je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní a branka je funkční. Zbývá namontovat kliku, zámek a doraz branky. K samotné montáži je pro každý typ branky vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde manuální, FAB není součástí balení.

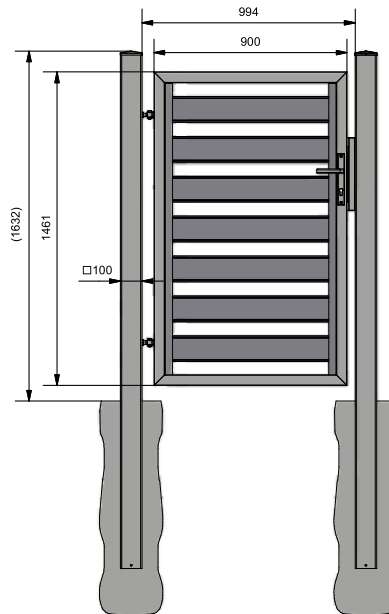


B | Sloupek 100x100mm na patku

Součástí balení je rám, U profily, krycí lišty, lamely, spojovací materiál, panty, zámek, klika, krytka dorazu, doraz branky. Jako volitelné doplňkové příslušenství si můžete objednat sloupek 100x100 mm, krytku sloupku.

Rozměry: 1461(v) x 900(d) mm, materiál rámu a sloupků: nerez, materiál výplně: zinkovaná ocel, počet lamel: 7, povrchová úprava: práškové lakováno venkovní barvou.

V první řadě poskládejte výplně do bran, postup je stejný jako u plotového pole. Vsaďte jednotlivé lamely do U profilů a upevněte pomocí šroubů. Jakmile budete mít lamely připevněny, připevněte krycí lištu a můžete vložit celé plotové pole do rámu a pomocí šroubů TEX je upevnit.

Na rámu branky je pro upevnění do sloupků připraven půl pant. Nasadíte horní i dolní a branka je funkční. Zbývá namontovat kliku, zámek a doraz branky. K samotné montáži je pro každý typ branky vytvořen manuál, který najdete v balení. Zamykání je zde manuální, FAB není součástí balení.

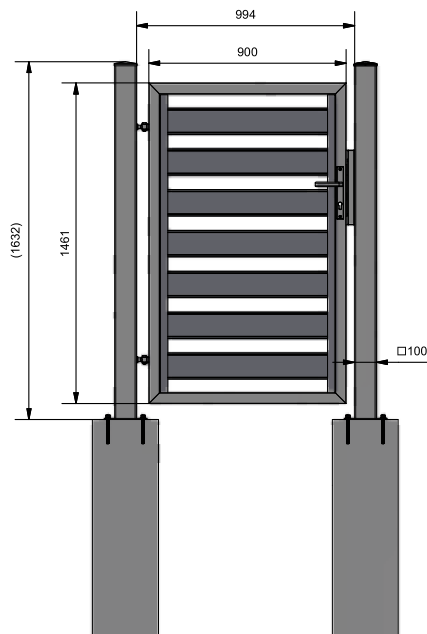

antracitová | RAL 7016 ●
tmavě šedá | RAL 7031 ●

černá | RAL 9005 ●
zelená | RAL 6005 ●

A blurred background image of a business meeting. Several people in business attire are seated around a wooden table. One person's hand is visible, holding a pen and writing on a notepad. The notepad has some faint sketches and text. A pair of glasses and a small black object are also on the table.

JSME ČLENEM PRŮMYSLOVÉ SKUPINY ANACOT CAPITAL



ANACOT

CZECH INDUSTRIAL GROUP

Úspěšné podnikání v minulosti nám dalo možnost investovat vlastní kapitál do společností, které si vybudovaly svou pozici na trhu a díky tomu jsme začali vytvářet silnou koncernovou strukturu.

Naše skupina v současné chvíli čítá 9 společností s více než 850 zaměstnanci. Celkový roční obrát všech společností ve skupině je více než 2,23 mld. Kč.

Společnosti v našem portfoliu progresivně investují do nových technologií tak, aby mohly v dlouhodobém výhledu nabídnout ty nejmodernější služby v daných průmyslových odvětvích. V současné době se orientujeme především na investice v České republice.

www.anacot.cz



Mgr. Pavel Drobil | Akcionář



Společnost ELFE vyrábí svařované ocelové konstrukce a strojírenské celky včetně povrchové úpravy a montáže. Výrobky firmy ELFE nacházejí uplatnění v zařízeních vyráběných světovými dodavateli pro oblasti jako jsou těžba ropy a zemního plynu, povrchová těžba uhlí, námořní manipulační technika a dopravní technika. Společnost je pravidelně certifikována dle standardů ISO a schválená pro výrobu dle požadavků zákazníků. Téměř celý objem výroby je exportován, nejvíce do Norska, Německa, Francie, Velké Británie, Indie, Dánska, USA a Indie.


ELFE produkuje navijáky, součásti kotevních systémů a další zařízení jako například převodové skříně pro lodě a ropné plošiny, palubní lodní jeřáby, svařované konstrukce pro podvodní aplikace určené k těžbě ropy a zemního plynu, komponenty strojů pro povrchovou těžbu uhlí a různé další strojní díly pro ostatní druhy průmyslu.

Mezi hlavní výrobní procesy společnosti patří dělení materiálu strojním řezáním, řezání kyslíkem a plazmou, ohýbání, obrábění (vrtání, CNC frézování a soustružení, broušení), svařování, rozměrová a nedestruktivní kontrola (NDT), zátěžové testování hotových výrobků, povrchová úprava mokřím lakováním, 3D měření rozměrných konstrukcí kamerovým systémem, montáž a kompletace průvodní dokumentace k výrobku. Jsme schopni také vyrábět na základě výrobní dokumentace dodané zákazníkem.

Hlavní fakta:

- oblast podnikání: dělení materiálů a příprava pro svařování, ohýbání, svařování, CNC obrábění, tryskání, lakování, montáž a provádění zátěžových zkoušek.
- rok založení: 1993
- počet zaměstnanců: 104
- podíl exportu: 98%
- hlavní exportní destinace: Německo, Norsko, USA, UK, Dánsko, Francie, Indie
- rok začlenění do koncernu ANACOT CAPITAL: 2016
- podíl ANACOT CAPITAL a.s. ve firmě: 100%
- sídlo společnosti: Krnov, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj
- zastavěná plocha: 7 250 m²
- plocha pozemku: 11 951 m²

www.elfe.cz

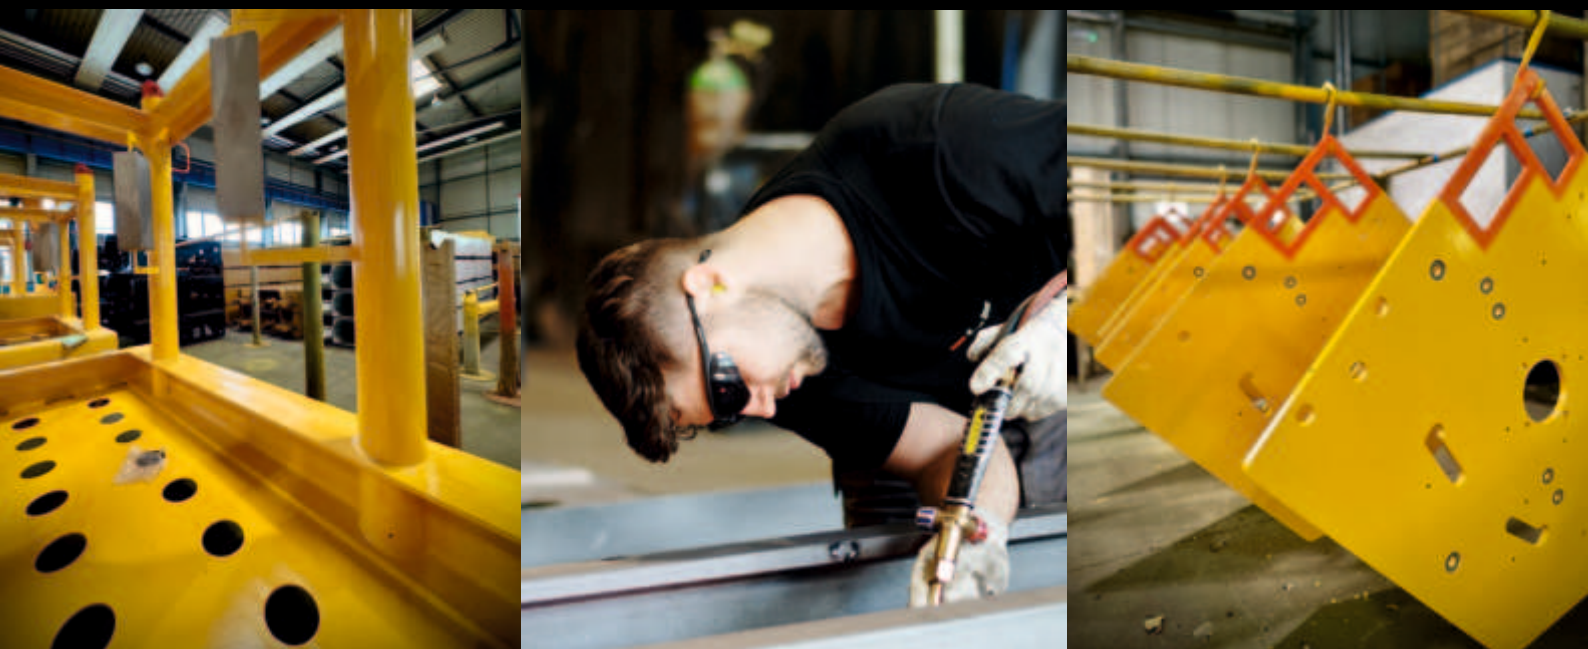



Výrobní možnosti



PÁLENÍ KYSLÍKEM A PLAZMOU

OHÝBÁNÍ

SVAŘOVÁNÍ (RUČNÍ I ROBOTICKÉ)), MAG, CW/FCAW

CNC OPRACOVÁNÍ

WRF130 / x=9200mm, y=2900mm, z=1600mm

FBM 130 / x=9500mm, y=2000mm, z=800mm

FBF-M 8000 s automaticky výměnnými hlavami. Deskové provedení s integrovaným otočným stolem posuvným v příčném směru / x=8000mm, y=1500mm, z=3000mm.

VRTÁNÍ

FRÉZOVÁNÍ

SOUSTRUŽENÍ

BROUŠENÍ

TRYSKÁNÍ

Velikost tryskacího a lakovacího boxu (16x5,8x4m)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

MONTÁŽE

NDT

V-NASS, a.s. má více než 100 letou nepřetržitou historii, za kterou získala mnoho zkušeností a vybudovala si skvělé jméno doma i ve světě.

V polovině roku 2016 se společnost V-NASS, a.s. stala členem koncernu ANACOT CAPITAL, jehož přispěním překonala krizi na trzích s ropou, aby pak v dalších letech úspěšně navázala na své nejlepší výsledky z minulosti.

V současnosti se firma zaměřuje na velmi přesnou a technologicky náročnou výrobu strojních dílů především pro podmořskou těžbu ropy, jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje (větrné elektrárny).



Výroba i kontrola podléhají přísným kvalitativním standardům. Systém managementu jakosti je certifikován dle ISO 9001:2015 respektive ISO 3834-2. Na vyráběných dílech je prováděno celé spektrum NDT kontrol dodávané plně akreditovanými zkušebnami a laboratořemi s certifikacemi dle ISO/IEC 17025.


Podíl exportu je více než 90%, nejvíce se dodává do Velké Británie, Norska, USA, Malajsie, Německa a Brazílie. Hlavní poskytované služby jsou: soustružení, frézování, navařování korozivzdornými materiály, broušení, tepelné zpracování, kontrola jakosti pomocí CMM technologií a montáž výrobků.

Hlavní fakta:

- oblast podnikání: CNC víceosé soustružení a frézování, TIG navařování, tepelné zpracování, broušení, rozměrová kontrola
- rok založení: 1917
- počet zaměstnanců: 140
- podíl exportu: 90%
- hlavní exportní destinace: Velká Británie, Norsko, USA, Malajsie, Německo a Brazílie
- rok začlenění do koncernu ANACOT CAPITAL: 2016
- podíl ANACOT CAPITAL a.s. ve firmě: 100%
- sídlo společnosti: Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
- zastavěná plocha: 7 575 m²
- plocha pozemku: 12 345 m²

www.v-nass.cz

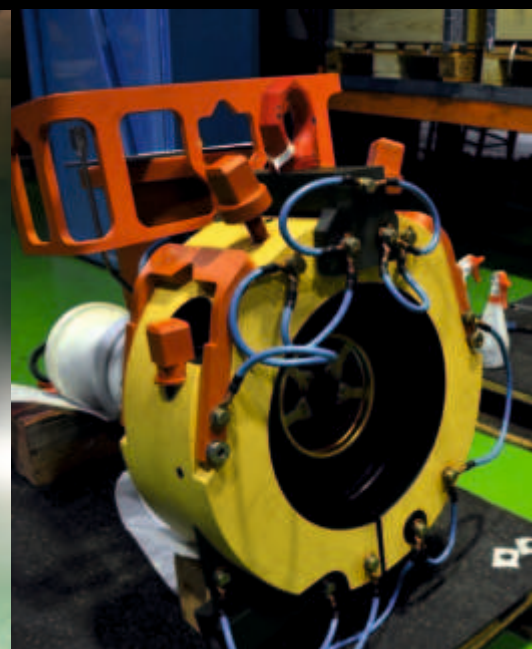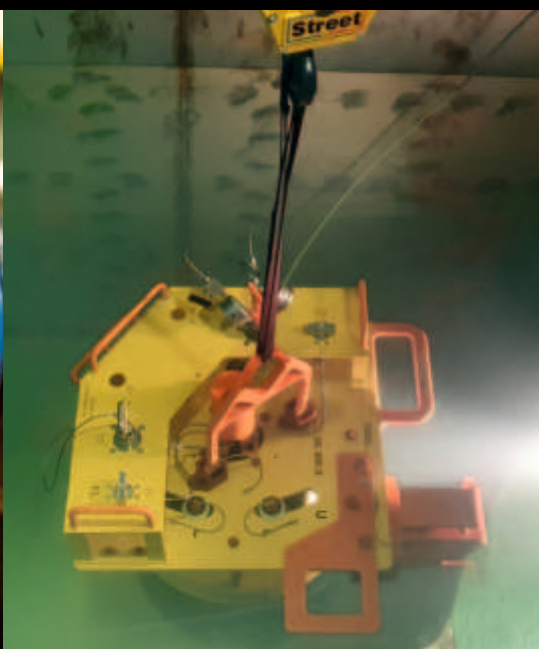

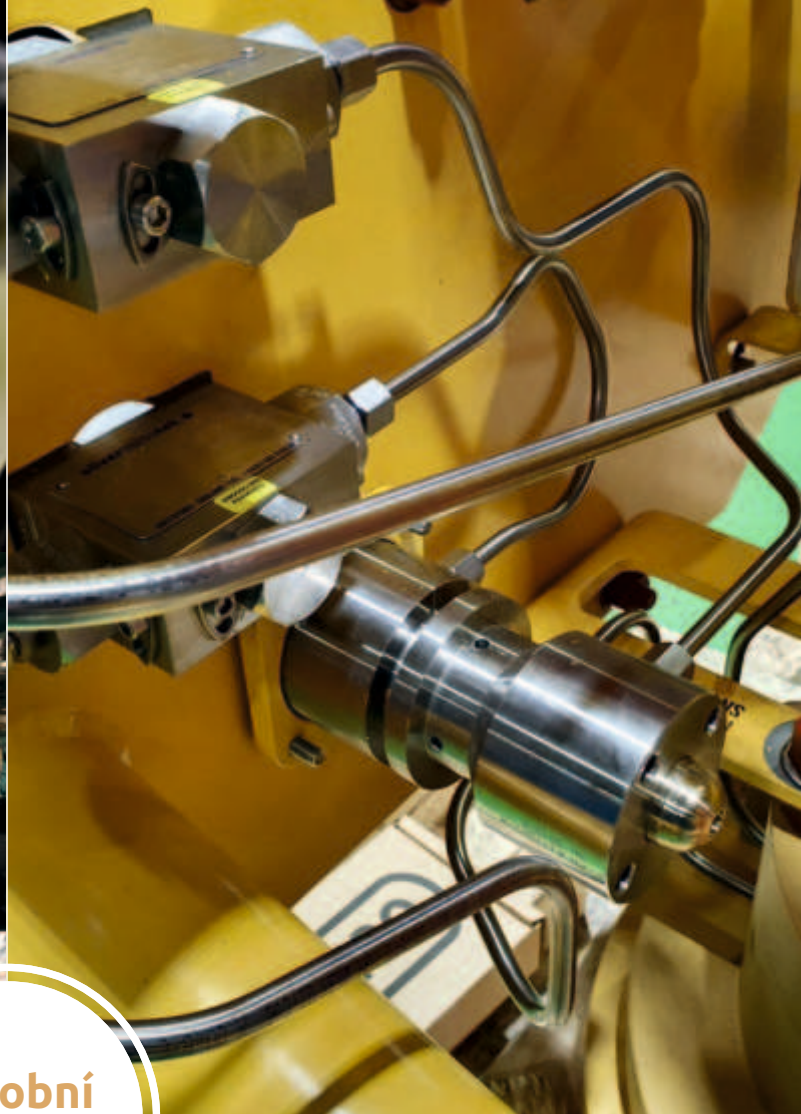

Výrobní možnosti

CNC, NC, NEBO KLASICKÉ SOUSTRUŽENÍ
na horizontálních a vertikálních soustruzích

CNC, NC NEBO KLASICKÉ FRÉZOVÁNÍ
na vertikálních i horizontálních centrech

BROUŠENÍ na plocho

NAVAŘOVÁNÍ metodou TIG

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PWHT, kalení do oleje pec
s ochrannou atmosférou, kalení vakuové do oleje,
žihání

ELEKTROCHEMICKÉ ODJEHLOVÁNÍ

MĚŘENÍ 3D NEBO KONVENČNÍ

CHEMICKÝ ROZBOR spektrální analýzou X-Ray NITON

ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM

SPECIÁLNÍ VIZUÁLNÍ KONTROLY optickými přístroji
Olympus Iplex nebo HawkEye s videozáznamem

TLAKOVÁ ZKUŠEBNA DO 3750 BAR, médium
voda/glykol

ZKUŠEBNA STLAČENÝM PLYNEM ve vodním bazénu
do 1500 bar, médium dusík

MĚŘENÍ TVRDOSTI KOVOVÝCH MATERIÁLŮ HBW,
HB, HV, HRC statickými tvrdoměry, Equotip

MĚŘENÍ EL. VODIVOSTI KONSTRUKCÍ

**MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚNÍ VČETNĚ HLUBOKÉHO
VRTÁNÍ**, maximální rozměr obrobku D 1500 – 5000,
10 000 Kg

**MONTÁŽ A TESTOVÁNÍ SESTAV PRO ROPNÝ
PRŮMYSL**

CNC OHÝBÁNÍ TRUBEK



Historie kovárny sahá do roku 1955, kdy byla postavena a uvedena do provozu jako součást podniku ZPS Hulín. V této době sloužila především pro výrobu volných výkovků pro oblast strojírenské a vojenské výroby. Od roku 2017 je TRIANGOLO spol. s.r.o. součástí koncernu ANACOT CAPITAL.

Produktové portfolio je možné rozdělit na dvě základní části - jsou to dodávky výkovků pro strojírenský průmysl (výrobci stavební techniky, energetických zařízení, výrobních strojů, ložisek, apod.) a dodávky výkovků pro kolejovou dopravu (obruče pro tramvaje, vlaky a metro, přítlačné kroužky, nápravy, atd.). V rámci spolupráce s dodavateli oceli se společnost také úspěšně podílela na vývoji specifických jakostí materiálu pro potřeby výrobců ložisek ve strojírenském průmyslu. Ročně se zpracuje v této průmyslové kovárně přibližně 10 000 tun oceli. Výrobní areál se rozprostírá na ploše s rozlohou větší než 30 000 m².

Od roku 1998 je firma pravidelně certifikována dle ISO norem a vlastní certifikát jakosti TÜV Management Service, což je nutností v rámci spolupráce se zahraničními odběrateli.

Hlavní fakta:

- oblast podnikání: průmyslová kovárna (kování, žíhání, tryskání, zušlechťování, obrábění apod.)
- rok založení: 1955
- počet zaměstnanců: 100
- podíl exportu: 85%
- hlavní exportní destinace: Německo, Slovinsko, Španělsko, Slovensko, Skandinávie
- rok začlenění do koncernu ANACOT CAPITAL: 2017
- podíl ANACOT CAPITAL a.s. ve firmě: 100%
- sídlo společnosti: Hulín, okres Kroměříž, Zlínský kraj
- zastavěná plocha: 9 574 m²
- plocha pozemku: 24 462 m²

www.triangolo.cz





Výrobní možnosti



TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Z oblasti tepelného zpracování výkovků, oceli a hutního materiálu provádíme nejrůznější typy žhání a zušlechťování ocelí uhlíkových, legovaných, nástrojových, atd.

KOVÁNÍ

Nabízíme výkovky všech jakostí oceli s následným tepelným zpracováním, hrubováním a zkouškami dle požadavku zákazníka. Z pohledu použitých technologií nabízíme zápusťkové výkovky rotačních tvarů, bezešvé rozválcované kruhy a volné výkovky.

OBRÁBĚNÍ

Na základě požadavků našich zákazníků zajišťujeme i obrábění vyrobených výkovků jako poslední fázi zpracování oceli v naší výrobě.

KONTROLA KVALITY

V rámci výstupní kontroly provádíme jak rozměrovou kontrolu nebo kontrolu tvrdosti, tak například i ultrazvukové zkoušky v souladu s normami ČSN, EN, ISO, DIN, SEP, SEL, apod. dle požadavku zákazníka. Od roku 1998 je firma pravidelně certifikována dle ISO norem a vlastní certifikát jakosti TÜV Management Service a od roku 2017 naše společnost vlastní také certifikát technické způsobilosti pro dodávky pro ČD, a.s.

LISA TECH a.s. je globálně orientovanou společností, která v rámci portfolia skupiny ANACOT CAPITAL není stoprocentní dceřinou společností (ANACOT CAPITAL a.s. vlastní 40% podíl, dalšími partnery jsou společnost Unis, a.s. s 30% podílem a SMART TECHNIK a.s. také s 30% podílem ve společnosti).

Zabývá se prodejem, výrobou a instalací linek zaměřených na využitelnost tříděného komunálního odpadu. Díky unikátní patentové technologii je schopna z odpadu realizovat funkční desky, které mají širokou využitelnost jak ve stavebnictví, tak v dalších oborech podnikání.

Výroba jednotlivých komponent EKO-linky je prováděna v našich ekonomicky propojených výrobních závodech. Tím je docíleno jednotného procesu řízení kvality.

90% naší produkce je exportováno mimo Českou Republiku.

Hlavní fakta:

- oblast podnikání: prodej, výroba a instalace linek na využitelnost tříděného komunálního odpadu
- rok založení: 2021
- hlavní exportní destinace: USA, Austrálie, Nový Zéland, Švédsko
- podíl ANACOT CAPITAL a.s. ve firmě: 40%
- počet zaměstnanců: 15
- sídlo společnosti: Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj

www.lisatech.cz





Nabízené služby

KALKULACE PROJEKTU A JEHO NÁVRATNOST

POMOC PŘI DODÁNÍ PODKLADŮ PRO JEDNÁNÍ S ÚŘADY

ZAMĚŘENÍ LINKY A TVORBA LAYOUTU

**VÝROBA JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT V RÁMCI
DOMLUVENÝCH KAPACIT SPOLEČNOSTÍ LISA TECH**

**BALENÍ A TRANSPORT TECHNOLOGIE KAMKOLIV NA
SVĚTĚ**

**INSTALACE TECHNOLOGIE A UVEDENÍ DO PROVOZU
VČETNĚ ZAŠKOLENÍ OBSLUHY**

**SERVISNÍ PODPORA TECHNOLOGIE VYHODNOCOVÁNÍ
A IMPLEMENTACE ZPĚTNÉ VAZBY OD KLIENTŮ DO
TECHNOLOGIE**



FEROPLAST spol. s r.o. má sídlo v Chotěboři, v okrese Havlíčkův Brod, byla založena 30. října 1991 a je v českém soukromém vlastnictví. Od roku 2024 je součástí skupiny ANACOT CAPITAL.

Hlavním výrobním programem společnosti jsou mimo prvky pro skladové systémy zejména výrobky z drátů, firemní a propagační stojany, prodejní regály a jiné reklamní prvky. V této oblasti je jedním z významných hráčů na českém a evropském trhu.

Konkurenční výhodou je specializace na jednorázové zakázky se specifickými požadavky na design, technické řešení nebo inovativnost. Mezi typické zákazníky patří prodejní řetězce, nadnárodní společnosti z oblasti prodeje potravin nebo řetězce hyper a supermarketů.

Výrobky z drátů jsou historicky nejstarším výrobním programem společnosti. Zahrnují vzdušně působící a designově nestárnoucí koše, držáky, sítě, háčky, stojany nebo police.

Naopak prvky pro skladové systémy jsou robustní a rozměrné ochranné patky, ochranné rámy, zádržné sítě, příčníky a další komponenty.

Valná většina produkce je povrchově upravena lakováním nebo nanášením polyethylénem ve fluidní lázni.

Produkty společnosti:

Prodejní a propagační stojany, koše, výrobky drátěného programu, prvky regálových systémů, montované sestavy prodejních systémů.

Služby společnosti:

Dělení materiálu, ohýbání, obrábění, svařování, povrchové úpravy lakováním, povrchové úpravy nanášením PE a PA ve fluidní lázni.

Hlavní fakta:

- oblast podnikání: svařování, opracování, ohýbání, povrchové úpravy
- rok založení: 1991
- počet zaměstnanců: 71
- podíl exportu: 75 %
- hlavní exportní destinace: Belgie, Německo, Rakousko, Holandsko
- rok začlenění do koncernu Anacot: 2024
- podíl ANACOT CAPITAL a.s. ve firmě: 100%
- sídlo společnosti: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod, Vysočina
- zastavěná plocha: 4 902 m²
- plocha pozemku: 16 775 m²

www.feroplast.cz





Výrobní možnosti



SVAŘOVÁNÍ RUČNÍ I ROBOTICKÉ CO₂, MIG, MAG

VRTÁNÍ

SOUSTRUŽENÍ

ŘEZÁNÍ

OHÝBÁNÍ

BROUŠENÍ

FRÉZOVÁNÍ

LAKOVÁNÍ

(box 2300x1800x1200 - ŠxVxH)

LAKOVÁNÍ PA A PE PONOREM VE FLUIDNÍ LÁZNI

(max. velikost výrobku 1400x700x550 - DxŠxH)

Jedná se o servisní dceřinou společnost, která zajišťuje veškeré nákupy v koncernu. Byla založena v roce 2018 za účelem centralizování nákupů a dosažení větší efektivity v rámci cenové politiky stávajících dodavatelů v jednotlivých firmách.

Hlavní oblastí centrálních nákupů jsou veškeré energie, ochranné pracovní pomůcky, IT služby, marketingové a PR služby, služby mobilních operátorů, obnova a doplňování vozového parku, manipulační techniky, apod.

Hlavní fakta:

- oblast podnikání: centrální nákup v rámci koncernu ANACOT CAPITAL
- rok založení: 2018
- podíl ANACOT CAPITAL a.s. ve firmě: 100%
- počet zaměstnanců: 8
- sídlo společnosti: Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj

www.anacot.cz





Provádíme **MONTÁŽE REGÁLŮ** po celé ČR!



Volejte +420 603 954 949

Krátký průvodce Vaší zakázkou od poptávky až po dodání

1 Poptávka

Jsme připraveni pomoci Vám vybrat to nejlepší řešení Vašeho nového projektu.

2 Návštěva

Přijedeme k Vám, podíváme se na Váš provoz, ať si uděláme přesnou představu, jak navrhnout to nejlepší řešení.

3 Vizualizace

Připravíme 3D vizualizaci celého projektu, ať společně dosáhneme a najdeme nejlepší výsledek.

4 Nabídka

Obdržíte detailně vypracovanou nabídku na realizaci celého projektu včetně montáže.

5 Objednávka


Po schválení 3D vizualizace a nabídky začneme zakázku realizovat.

6 Dodání

Vše přivezeme, namontujeme a předáme přesně tak, jak jste si přáli.

Ukázky našich realizací

**Leguano
Ostrava**



**Canis
Ostrava**



**Berger
Safety**



**VIVO
obuv**



**Městská nemocnice
OSTRAVA**



**ASSES
Group**





Kompletní vybavení pro Váš sklad a dílnu





TRESTLES, a.s.

č.p. 1168 | 735 71 Dětmárovice | Czech Republic
IČ: 06673465 | DIČ: CZ06673465

+420 553 039 611 | sekretariat@trestles.cz | www.trestles.eu